

HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - Obudowa



1411060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profile do PCB HEAVYCON B 16, seria HPR, do ryglowania śrubowego, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411060
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 628 (C-4-2015)
GTIN	4046356921619
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	180,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	167,23 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B16
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	20 mm
Długość	165 mm
Odległość otworów w poziomie	103 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	6,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	82 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał śrub ryglujących	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

IP66

HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - Obudowa



1411060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>

Stopień ochrony	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Nakrętka
----------------	----------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

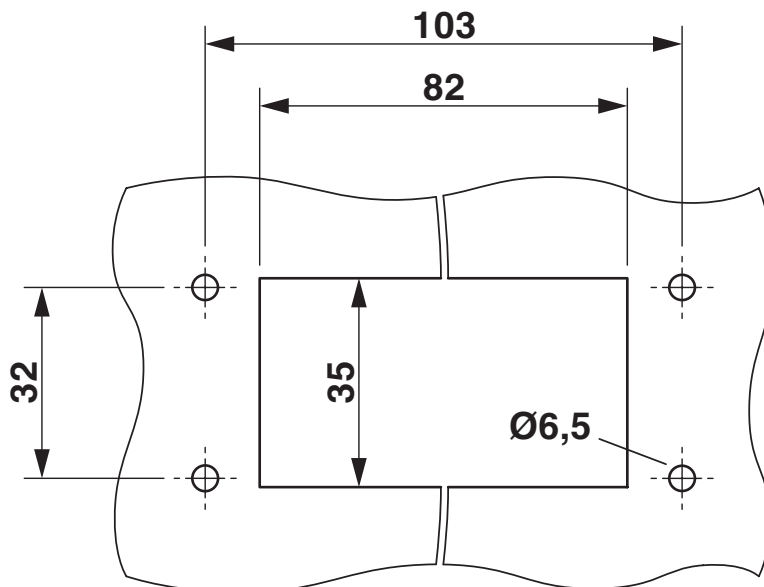

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

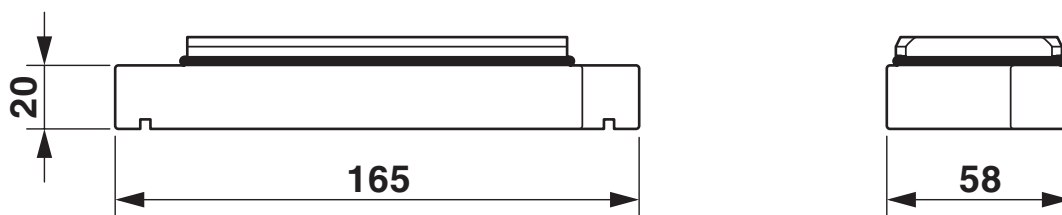

Rysunek wymiarowy

HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - Obudowa



1411060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

1411060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - Obudowa

1411060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>



Akcesoria

HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna

1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>



Klapka ochronna B16, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-B16-BFH-EMR-BK - Obudowa

1411060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411060>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl