

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna
średnica kabla 6,5 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny

Opis produktu

Przepust kablowy do kabli bez pancerza

Korzyści

- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1411075
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 652 (C-3-2019)
GTIN	4046356921893
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	GB

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-20-P-W (artykuł 1411283) IP66 / IP67 / IP68
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	20 A2F N. PLTD GLAND
Numer katalogowy producenta	20A2F1RA5
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	B


Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Parametry

Kategoria udarowa	10
Wykonanie, Odciążka	B

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	39 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rozwartość klucza króćców	27 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	29,7 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłącza	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 14 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP67 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	Sira 13ATEX1068X
	Sira 13ATEX4074X
	Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEX	IECEX SIR 13.0023X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normy i przepisy

EN Ex

Normy/przepisy	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	------------------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	-------------------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	EN 50262
----------------	----------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	BS 6121: część 1:1989
----------------	-----------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	IEC 62444
----------------	-----------

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa


1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

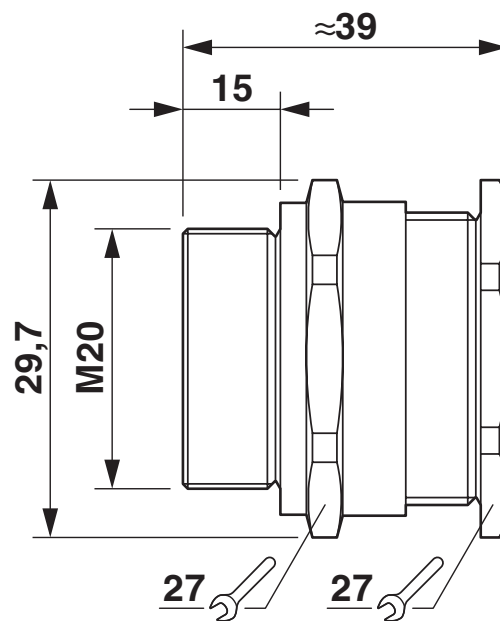

Rysunek wymiarowy

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0023X



CSA

ID dopuszczenia: 101909_0_000



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1321X



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX4313X

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Dławnica kablowa

1411075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411075>



Akcesoria

A-INL-M20-N-S - Przeciwnakrętka

1411242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411242>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: srebrny



A-SEW-20-P-W - Uszczelka płaska

1411283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411283>

Uszczelka płaska, na gwint M20, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl