

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 18,2 mm ... 26,2 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

## Opis produktu

Przepust kablowy, do kabli w pancerzu (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

## Korzyści

- W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
- Przyłączenie pancerza poprzez stożek PE
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411092               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DDX                |
| Klucz produktu                      | BF7DDX                |
| Strona katalogu                     | Strona 653 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356922050         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 313,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 313,8 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74198090              |
| Kraj pochodzenia                    | GB                    |

## Dane techniczne

## Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Ze zintegrowanymi stożkami uziemiającymi, szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-25-P-W (artykuł 1411284) IP66 / IP67 / IP68                                                                                   |
|                      | W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni. |

## Właściwości produktu

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Typ produktu                | Dławnica pełna       |
| Zastosowanie                | Ex                   |
| Liczba przewodów            | 1                    |
| Producent                   | CMP                  |
| Oznaczenie producenta       | 25 C2K N. PLTD GLAND |
| Numer katalogowy producenta | 25C2K1RA5            |
| Ekranowany                  | tak                  |
| Wersja odciążki             | D                    |


## Dane Ex

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stosowane typy przewodu   | w zależności od materiału ścianki obudowy (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB) |
| Zastosowanie w strefie Ex | tak                                                                                     |

## Parametry

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kategoria udarowa              | 8                                 |
| Średnica przewodu bez pancerza | 20 mm (Wypełnienie pod pancerzem) |
| Wykonanie, Odciążka            | D                                 |

## Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 82 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 15 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 37,5 mm                                                                              |
| Rozwartość klucza króćców                | 37,5 mm                                                                              |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 41,3 mm                                                                              |
| Rodzaj gwintu od strony przyłącza        | M25 x 1,5                                                                            |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                               |
| Grubość pancerza                         | 1,25 mm ... 1,6 mm (Strona stożka stopniowego (SWA/...))                             |

1411092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411092>

0 mm ... 1,1 mm (Strona stożka rowkowego (STA/...))

## Dane materiału

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Kolor                              | srebrny            |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | EPDM               |
| Materiał przepustu                 | Mosiądz, niklowany |

## Kabel/przewód

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 18,2 mm ... 26,2 mm |
|------------------------------|---------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W) |
|                               | IP67 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W) |
|                               | IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 130 °C (statyczny)                                   |

## Dopuszczenia

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 13ATEX1070X                                                   |
|       | Sira 13ATEX4076X                                                   |
|       | Ex II 2G, II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc |
| IECEX | IECEX SIR 13.0025X                                                 |
|       | Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da                           |

## Normy i przepisy

## EN Ex

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Normy/przepisy | EN 60079-0, -7, -15, -31 |
|----------------|--------------------------|

## IEC Ex

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Normy/przepisy | IEC 60079-0, -7, -15, -31 |
|----------------|---------------------------|

## Przepusty kablowe

|                |          |
|----------------|----------|
| Normy/przepisy | EN 50262 |
|----------------|----------|

## Przepusty kablowe


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Normy/przepisy | BS 6121: część 1:1989 |
|----------------|-----------------------|

## Przepusty kablowe

|                |           |
|----------------|-----------|
| Normy/przepisy | IEC 62444 |
|----------------|-----------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

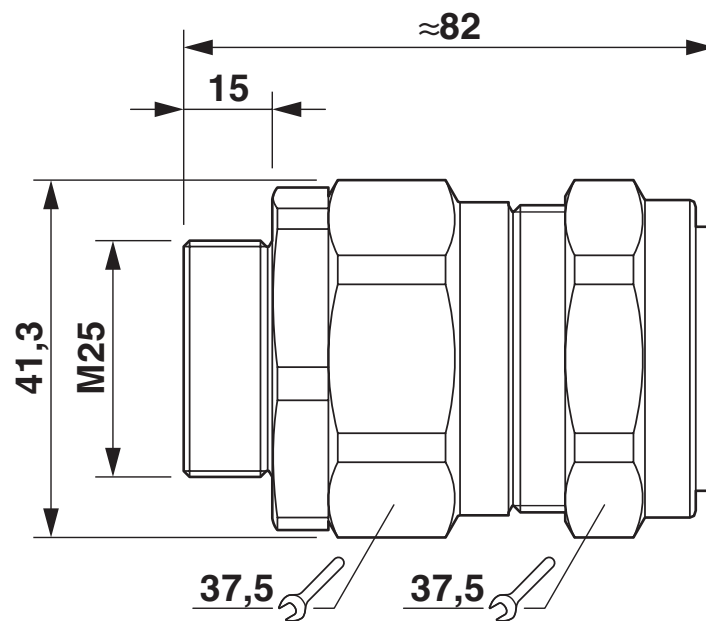

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411092>



**EAC Ex**

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEx**

ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0025X



**ATEX**

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1323X



**ATEX**

ID dopuszczenia: CML 18ATEX4315X

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S - Dławnica kablowa

1411092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411092>



## Akcesoria

### A-INL-M25-N-S - Przeciwnakrętka

1411243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411243>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny



### A-SEW-25-P-W - Uszczelka płaska

1411284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411284>

Uszczelka płaska, na gwint M25, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)