

G-EDSWU-M25-M66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411093>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 18,2 mm ... 26,2 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

Opis produktu

Przepust kablowy, do kabli w pancerzu (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Korzyści

- W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
- Przyłączenie pancerza poprzez stożek PE
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1411093
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 653 (C-3-2019)
GTIN	4046356922067
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	389,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	389,34 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	GB

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	z uszczelką zewnętrznego i wewnętrznego płaszcza przewodu
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Ze zintegrowanymi stożkami uziemiającymi, szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-25-P-W (artykuł 1411284) IP66 / IP67 / IP68 W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	25 TRITON CDS S. STEEL GLAND
Numer katalogowy producenta	25T3CDS1RA4
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	D


Dane Ex

Stosowane typy przewodu	w zależności od materiału ścianki obudowy (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Parametry

Kategoria udarowa	8
Średnica przewodu bez powłoki kabla	11 mm ... 20 mm
Średnica przewodu bez pancerza	11,1 mm ... 20 mm (Wypełnienie pod pancerzem)
Wykonanie, Odciążka	D

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	82 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	37,5 mm
Rozwartość klucza króćców	37,5 mm

G-EDSWU-M25-M66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411093>

Wymiar kątowy sześciokąta	41,3 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm
Grubość pancerza	1,25 mm ... 1,6 mm (Strona stożka stopniowego (SWA/...))
	0 mm ... 1,1 mm (Strona stożka rowkowego (STA/...))

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Stal nierdzewna 316L

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	18,2 mm ... 26,2 mm
------------------------------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP67 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	Sira 13ATEX1073X
	Sira 13ATEX4079X
	Ex II 2G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc, Ex I M2, Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEx	IECEx SIR 13.0028X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normy i przepisy

EN Ex

Normy/przepisy	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	------------------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	-------------------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	EN 50262
----------------	----------

Przepusty kablowe


Normy/przepisy	IEC 62444
----------------	-----------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 61241-0:2004
----------------	------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

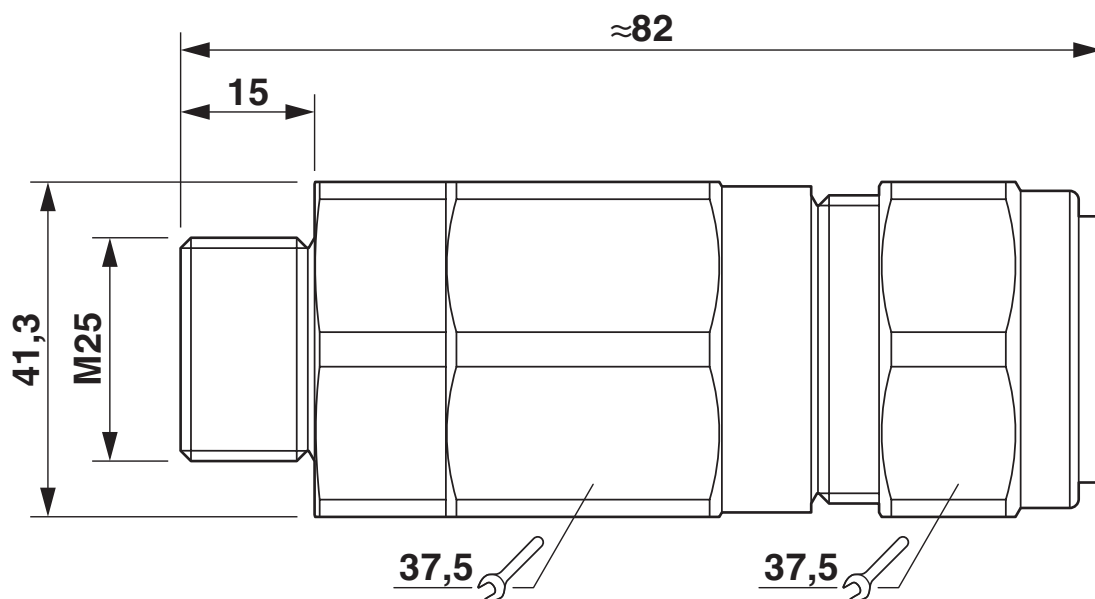

Rysunek wymiarowy

1411093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411093>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411093>



UL Listed

ID dopuszczenia: E200163



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0028X



CSA

ID dopuszczenia: 101909_0_000



CSAus

ID dopuszczenia: 101909_0_000



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1326X



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX4318X

G-EDSWU-M25-M66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411093>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-EDSWU-M25-M66L-STES-S - Dławnica kablowa

1411093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411093>



Akcesoria

A-INL-M25-S-S - Przeciwnakrętka

1411250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411250>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny



A-SEW-25-P-W - Uszczelka płaska

1411284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411284>

Uszczelka płaska, na gwint M25, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl