

G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411095>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 23,7 mm ... 33,9 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny

Opis produktu

Przepust kablowy, do kabli w pancerzu (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Korzyści

- W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
- Przyłączenie pancerza poprzez stożek PE
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1411095
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 653 (C-3-2019)
GTIN	4046356922081
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	580,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	580,91 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	GB

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	z uszczelką zewnętrznego i wewnętrznego płaszcza przewodu
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Ze zintegrowanymi stożkami uziemiającymi, szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-32-P-W (artykuł 1411285) IP66 / IP67 / IP68 W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	32 TRITON CDS S. STEEL GLAND
Numer katalogowy producenta	32T3CDS1RA4
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	D


Dane Ex

Stosowane typy przewodu	w zależności od materiału ścianki obudowy (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Parametry

Kategoria udarowa	8
Średnica przewodu bez powłoki kabla	17 mm ... 26,3 mm
Średnica przewodu bez pancerza	17 mm ... 26,3 mm (Wypełnienie pod pancerzem)
Wykonanie, Odciążka	D

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	84 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	46 mm
Rozwartość klucza króćców	46 mm

Wymiar kątowy sześciokąta	50,6 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm
Grubość pancerza	1,6 mm ... 2 mm (Strona stożka stopniowego (SWA/...))
	0 mm ... 1,2 mm (Strona stożka rowkowego (STA/...))

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Stal nierdzewna 316L

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	23,7 mm ... 33,9 mm
------------------------------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP67 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	Sira 13ATEX1073X
	Sira 13ATEX4079X
	Ex II 2G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc, Ex I M2, Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEX	IECEX SIR 13.0028X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normy i przepisy

EN Ex

Normy/przepisy	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	------------------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	-------------------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	EN 50262
----------------	----------

Przepusty kablowe


Normy/przepisy	IEC 62444
----------------	-----------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 61241-0:2004
----------------	------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

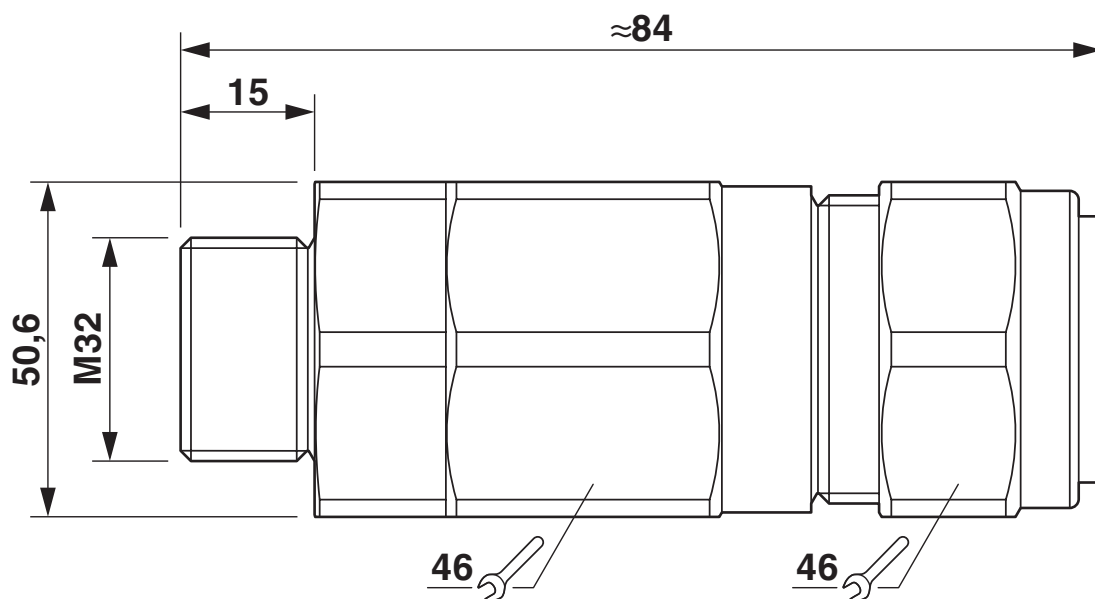

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411095>



UL Listed

ID dopuszczenia: E200163



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0028X



CSA

ID dopuszczenia: 101909_0_000



CSAus

ID dopuszczenia: 101909_0_000



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1326X



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX4318X

G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411095>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-EDSWU-M32-L66L-STES-S - Dławnica kablowa

1411095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411095>



Akcesoria

A-INL-M32-S-S - Przeciwnakrętka

1411251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411251>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: srebrny



A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska

1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>

Uszczelka płaska, na gwint M32, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl