

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411100>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 40,4 mm ... 53,1 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny

Opis produktu

Przepust kablowy, do kabli w pancerzu (SWA/ AWA/ PWA/ STA/ SWB/ ASA/ CY/ SY)

Korzyści

- W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.
- Przyłączenie pancerza poprzez stożek PE
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1411100
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 653 (C-3-2019)
GTIN	4046356922142
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 066,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 066,28 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	GB

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Ze zintegrowanymi stożkami uziemiającymi, szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-50-P-W (artykuł 1411287) IP66 / IP67 / IP68
	W przypadku ograniczonej przestrzeni w miejscu mocowania przepustu pancerz można podłączyć w miejscu o większej swobodzie ruchu. Łatwy montaż końcowy następuje wtedy w miejscu mocowania przepustu o ograniczonej przestrzeni.

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	50 C2K N. PLTD GLAND
Numer katalogowy producenta	50C2K1RA5
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	D


Dane Ex

Stosowane typy przewodu	w zależności od materiału ścianki obudowy (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Parametry

Kategoria udarowa	8
Średnica przewodu bez pancerza	44,1 mm (Wypełnienie pod pancerzem)
Wykonanie, Odciążka	D

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	95 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	70 mm
Rozwartość klucza króćców	70 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	77 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm
Grubość pancerza	2 mm ... 2,5 mm (Strona stożka stopniowego (SWA/...))

	0 mm ... 1 mm (Strona stożka rowkowego (STA/...))
--	---

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	40,4 mm ... 53,1 mm
------------------------------	---------------------

Warunki środowiskowe i żywotność**Warunki otoczenia**

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP67 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	Sira 13ATEX1070X
	Sira 13ATEX4076X
	Ex II 2G, II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc
IECEX	IECEX SIR 13.0025X
	Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da

Normy i przepisy**EN Ex**

Normy/przepisy	EN 60079-0, -7, -15, -31
----------------	--------------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -7, -15, -31
----------------	---------------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	EN 50262
----------------	----------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	BS 6121: część 1:1989
----------------	-----------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	IEC 62444
----------------	-----------

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Dławnica kablowa


1411100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411100>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

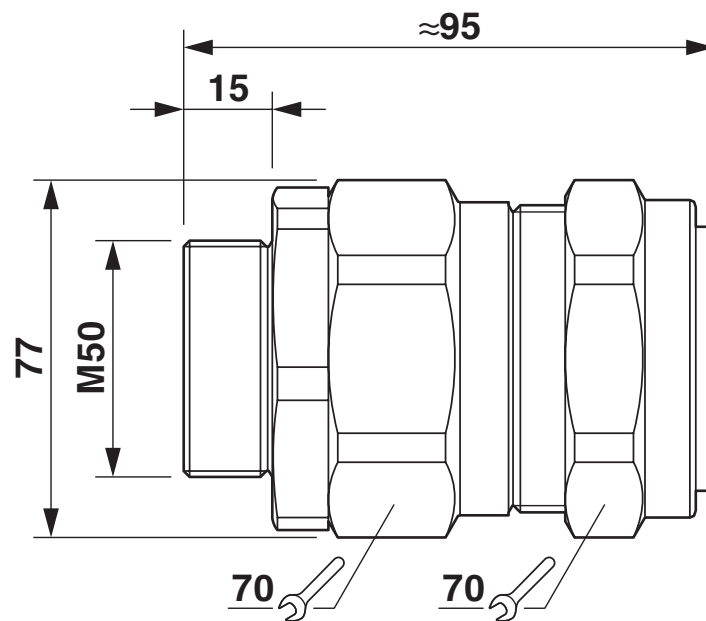

Rysunek wymiarowy

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411100>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411100>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0025X



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1323X



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX4315X

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Dławnica kablowa



1411100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411100>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S - Dławnica kablowa

1411100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411100>



Akcesoria

A-INL-M50-N-S - Przeciwnakrętka

1411247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411247>

Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrny



A-SEW-50-P-W - Uszczelka płaska

1411287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411287>

Uszczelka płaska, na gwint M50, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl