

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1411104
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 654 (C-3-2019)
GTIN	4046356922197
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,045 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	GB

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Ten produkt wolno stosować w połączeniu z przeciwnakrętką 1411242 A-INL-M20-N-S tylko do stopnia ochrony przeciwybuchowej „Ex e”.
-------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Śruba zamykająca
Zastosowanie	Ex
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	757 M20 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Numer katalogowy producenta	757DM25

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	tak
---------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	20,3 mm
Długość gwintu przyłącza	15,3 mm
średnica	20 mm
Średnica gwintu przyłącza	20 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	26,4 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał powłoki obudowy	Nikiel
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W) IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>

Dopuszczenia

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normy i przepisy

EN Ex

Normy/przepisy	EN 60079-0, -1, -7
----------------	--------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -1, -7
----------------	---------------------

EN Ex

Normy/przepisy	EN 61241-0, -1
----------------	----------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 61241-0, -1
----------------	-----------------

Montaż

Informacja montażowa	Szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-20-P-W (artykuł 1411283) IP66 / IP68
----------------------	--

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca


1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

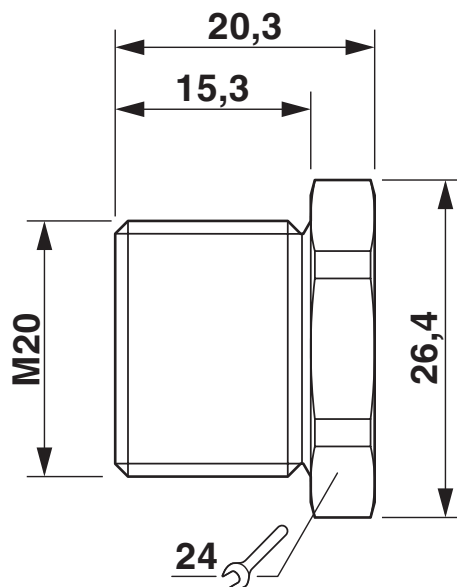

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>



CSA

ID dopuszczenia: 113642



UL Listed

ID dopuszczenia: E214221



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca

1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

A-EXSH-M20-68L-N-S - Śruba zamykająca

1411104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411104>



Akcesoria

A-SEW-20-P-W - Uszczelka płaska

1411283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411283>

Uszczelka płaska, na gwint M20, kolor: biały



A-INL-M20-N-S - Przeciwnakrętka

1411242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411242>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl