

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1411109
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 654 (C-3-2019)
GTIN	4046356922241
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73,16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,49 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	GB

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Ten produkt wolno stosować w połączeniu z przeciwnakrętką 1411244 A-INL-M32-N-S tylko do stopnia ochrony przeciwybuchowej „Ex e”.
-------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Śruba zamykająca
Zastosowanie	Ex
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	757 M32 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Numer katalogowy producenta	757DM45

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	tak
---------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	24 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Długość bez gwintu przyłącza	9 mm
średnica	32 mm
Średnica gwintu przyłącza	32 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	39,6 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał powłoki obudowy	Nikiel
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W) IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>

Dopuszczenia

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normy i przepisy

EN Ex

Normy/przepisy	EN 60079-0, -1, -7
----------------	--------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -1, -7
----------------	---------------------

EN Ex

Normy/przepisy	EN 61241-0, -1
----------------	----------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 61241-0, -1
----------------	-----------------

Montaż

Informacja montażowa	Szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-32-P-W (artykuł 1411285) IP66 / IP68
----------------------	--

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca


1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

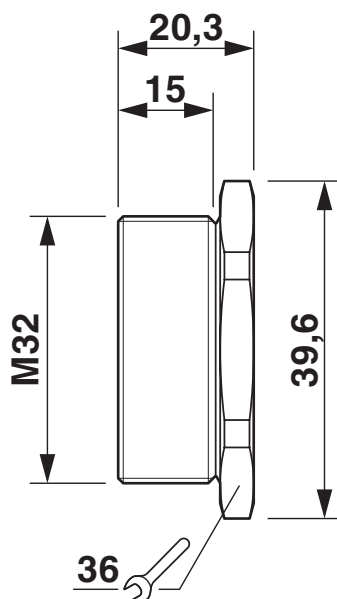

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>



CSA

ID dopuszczenia: 113642



UL Listed

ID dopuszczenia: E214221



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca



1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca

1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

A-EXSH-M32-68L-N-S - Śruba zamykająca

1411109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411109>



Akcesoria

A-SEW-32-P-W - Uszczelka płaska

1411285

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411285>

Uszczelka płaska, na gwint M32, kolor: biały



A-INL-M32-N-S - Przeciwnakrętka

1411244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411244>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl