

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element wyrównujący ciśnienie, zastosowanie: Ex, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny

## Korzyści

- Redukuje powstawanie wody kondensacyjnej

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411120               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DDX                |
| Klucz produktu                      | BF7DDX                |
| Strona katalogu                     | Strona 655 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356922340         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 152,5 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 147 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 74198090              |
| Kraj pochodzenia                    | GB                    |

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>

## Dane techniczne


### Właściwości produktu

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Typ produktu                | Element wyrównujący ciśnienie       |
| Zastosowanie                | Ex                                  |
| Producent                   | CMP                                 |
| Oznaczenie producenta       | 781 M25(M) N.PLTD BREATH/DRAIN PLUG |
| Numer katalogowy producenta | 781EM35                             |

### Dane Ex

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zastosowanie w strefie Ex | tak |
|---------------------------|-----|

### Wymiary

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 32 mm                                                                               |
| Długość gwintu przyłącza                 | 15 mm                                                                               |
| Długość bez gwintu przyłącza             | 17 mm                                                                               |
| średnica                                 | 25 mm                                                                               |
| Średnica gwintu przyłącza                | 25 mm                                                                               |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 31,5 mm                                                                             |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 39,6 mm                                                                             |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M25 x 1,5                                                                           |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Kolor                     | srebrny              |
| Materiał uszczelki O-ring | Silikon              |
| Materiał (GRP)            | Brass, nickel-plated |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 130 °C |

### Dopuszczenia

|       |                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 10ATEX1307U<br>781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| IECEX | IECEX SIR 10.0149U                                                                                         |

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
|-------------------------------------------------------------------|

## Normy i przepisy

### IEC Ex

|                |
|----------------|
| Normy/przepisy |
|----------------|

|                          |
|--------------------------|
| IEC 60079-0, -1, -7, -31 |
|--------------------------|

### EN Ex

|                |
|----------------|
| Normy/przepisy |
|----------------|

|                         |
|-------------------------|
| EN 60079-0, -1, -7, -31 |
|-------------------------|

## Montaż

|                      |
|----------------------|
| Informacja montażowa |
|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż w najgłębszym miejscu obudowy, wraz ze żłobkowaną nakrętką zabezpieczającą (przy montażu należy zwracać uwagę na poprawną orientację, strona żłobkowana musi być skierowana w kierunku ścianki) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie


1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

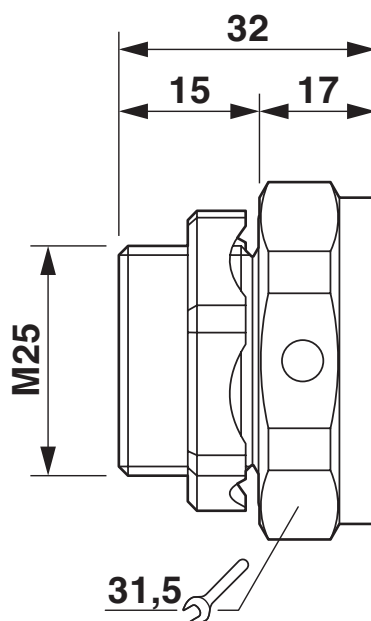

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>



**EAC Ex**

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEX**

ID dopuszczenia: IECEX SIR 10.0149U



**CSA**

ID dopuszczenia: 113642\_0\_000



**CSAus**

ID dopuszczenia: 113642\_0\_000



**ATEX**

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1330U

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440192 |
| ECLASS-12.0 | 27440192 |
| ECLASS-13.0 | 27440192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# A-EXB-25-66L-N-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411120>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)