

G-INS-M50-L68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411129>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 30 mm ... 36 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411129
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922616
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-09
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	71 mm
Długość gwintu przyłącza	18 mm
Średnica otworu	50,1 mm ... 50,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	60 mm
Rozwartość klucza króćców	60 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	67,7 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M50 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	30 mm ... 36 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M50-L68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411129>

	30 mm ... 38 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M50-L68L-PNES-GY - Dławnica kablowa


1411129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411129>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

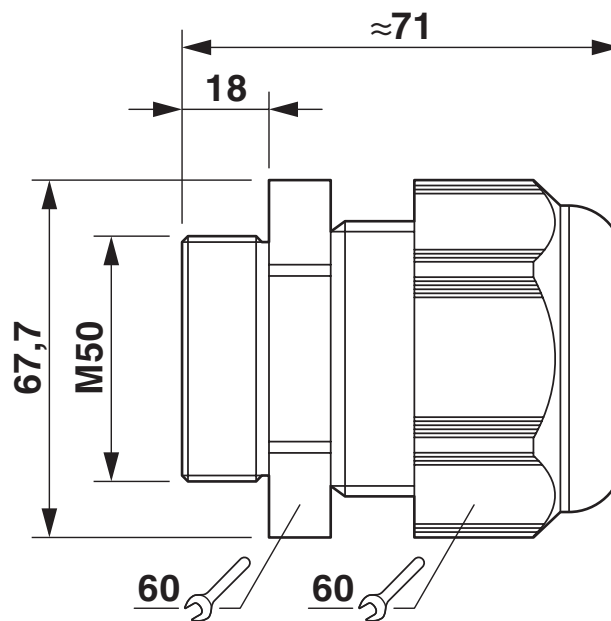

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411129>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40024418



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M50-L68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411129>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M50-L68L-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411129>



Akcesoria

A-INL-M50-P-GY - Przeciwnakrętka

1411211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411211>

Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001



SEALING PLUG 35X35 RD - Zaślepka

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421865>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl