G-INS-M63-L68L-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411130

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411130

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 34 mm ... 44 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411130
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922623
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	109,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-10
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	75 mm
Długość gwintu przyłącza	18 mm
Średnica otworu	63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	65 mm
Rozwartość klucza króćców	65 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	72,2 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	34 mm ... 44 mm

	34 mm ... 44 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

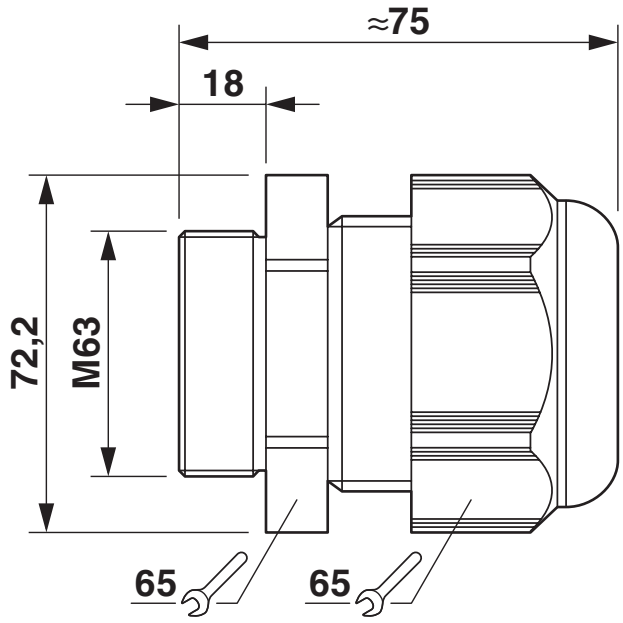

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411130

CSA
ID dopuszczenia: 115116

VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40024418

UL Listed
ID dopuszczenia: E199260

cUL Listed
ID dopuszczenia: E199260

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

A-INL-M63-P-GY - Przeciwnakrętka

1411212

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411212

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

SEALING PLUG 35X35 RD - Zaślepka

1421865

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421865

Zaślepka, kolor: czerwona

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl