

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do gniazd HEAVYCON B6, do ryglowania śrubowego, seria HPR, z króćcami 2 x M25, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411135
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 626 (C-4-2015)
GTIN	4046356921459
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	820 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	772,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B6
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	80 mm
Wysokość	100 mm
Długość	157 mm
Odległość otworów w poziomie	127 mm
Odległość otworów w pionie	60 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderowa	IK09

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M25
typ ryglowania	Nakrętka

Rysunki

Rysunek wymiarowy

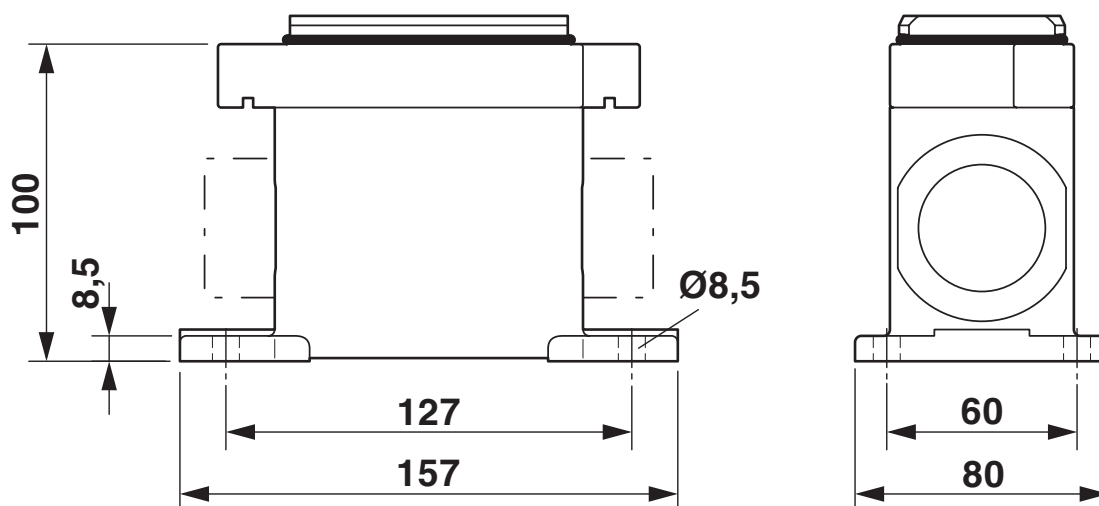

Rysunek wymiarowy

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>

Akcesoria

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa



1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa



1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna

1418441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418441>

Klapka ochronna B6, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK - Obudowa

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>



WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1411135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411135>

WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl