

# G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 30 mm ... 36 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

## Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411138               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DCX                |
| Klucz produktu                      | BF7DCX                |
| Strona katalogu                     | Strona 686 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356922708         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 100,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 97,3 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | TR                    |

## Dane techniczne

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | BIMED          |
| Oznaczenie producenta | BM-29          |
| Ekranowany            | nie            |
| Wersja odciążki       | A              |

### Parametry

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kategoria udarowa   | 4 |
| Wykonanie, Odciążka | A |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 71 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 18 mm                                                                                |
| Średnica otworu                          | 50,1 mm ... 50,3 mm                                                                  |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 60 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza króćców                | 60 mm                                                                                |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 67,7 mm                                                                              |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M50 x 1,5                                                                            |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Kolor                              | głęboka czerń RAL 9005 |
| Klasa palności wg UL 94            | V2                     |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | CR                     |
| Materiał przepustu                 | PA                     |
| Materiał (GRP)                     | PA (Obudowa)           |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 30 mm ... 36 mm |
|------------------------------|-----------------|

# G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
|                 | 30 mm ... 38 mm (przy UL 514 B) |
| Bezhalogenowość | nie                             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP68 (5 bar / 0,5 h)          |
|                               | IP66                          |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (statyczny) |

# G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa


1411138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

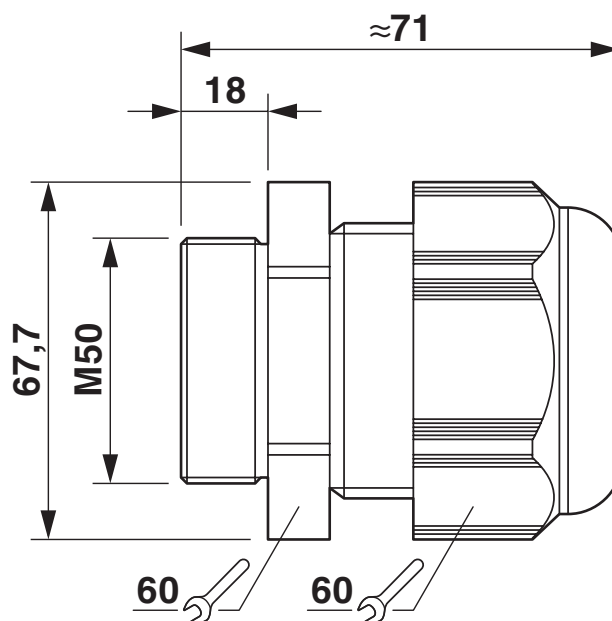

Rysunek wymiarowy

# G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>



**CSA**

ID dopuszczenia: 115116



**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 40024418



**UL Listed**

ID dopuszczenia: E199260



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E199260

# G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411138>



## Akcesoria

### A-INL-M50-P-BK - Przeciwnakrętka

1411219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411219>

Przeciwnakrętka, na gwint M50 x 1,5, kolor: głęboka czerń



---

### SEALING PLUG 35X35 RD - Zaślepka

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421865>

Zaślepka, kolor: czerwona



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)