

# G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001

## Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411142               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DCX                |
| Klucz produktu                      | BF7DCX                |
| Strona katalogu                     | Strona 687 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356922777         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,43 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,71 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | TR                    |

## Dane techniczne


### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | BIMED          |
| Oznaczenie producenta | BS-03          |
| Ekranowany            | nie            |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 38 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 8 mm                                                                                 |
| Średnica otworu                          | 18,7 mm ... 18,8 mm                                                                  |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 22 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza króćców                | 22 mm                                                                                |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 25 mm                                                                                |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | Pg11                                                                                 |

### Dane materiału

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Kolor                              | srebrnoszary RAL 7001 |
| Klasa palności wg UL 94            | V2                    |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | CR                    |
| Materiał przepustu                 | PA                    |
| Materiał (GRP)                     | PA (Obudowa)          |

### Kabel/przewód

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ... 10 mm |
| Bezhalogenowość              | nie            |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP66 |
|-----------------|------|

# G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa




1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
|                               | IP68 (5 bar / 0,5 h)          |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (statyczny) |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

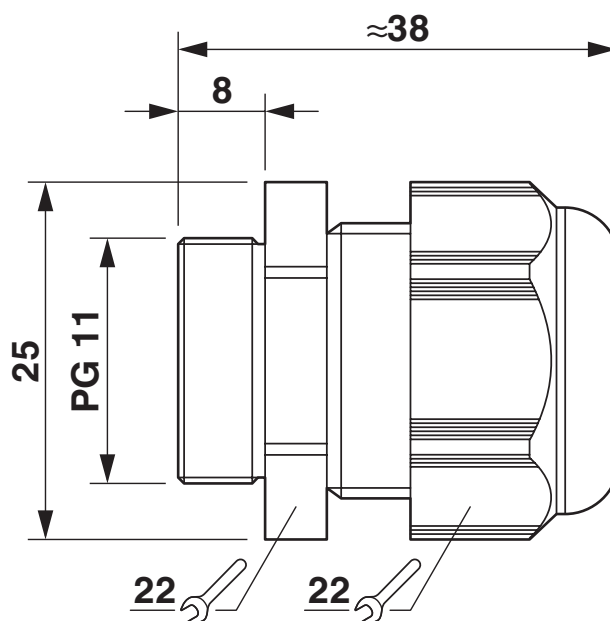

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>



**CSA**

ID dopuszczenia: 115116



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E199260



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E199260

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>

## Akcesoria

### A-INL-PG11-P-GY - Przeciwnakrętka

1411223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411223>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001



---

### SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)