

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: 1"-NPT, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411155
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 683 (C-4-2015)
GTIN	4046356922906
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,91 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BSP-04
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	58 mm
Długość gwintu przyłącza	18 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	42 mm
Rozwartość klucza króćców	42 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	48 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	1"-NPT

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	18 mm ... 25 mm 18 mm ... 25 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
-----------------	----------------------

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>

	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa


1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

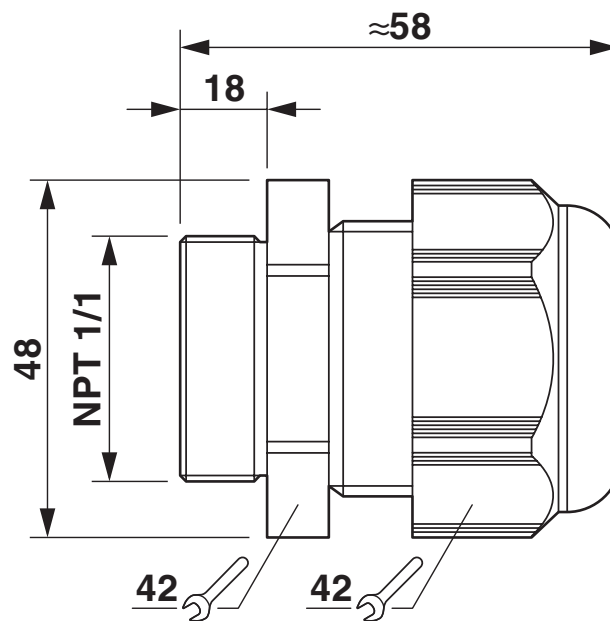

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-N1-M68L-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411155>



Akcesoria

A-INL-NPT1-P-GY - Przeciwnakrętka

1411235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411235>

Przeciwnakrętka, na gwint 1"-NPT, kolor: srebrnoszary RAL 7001



SEALING PLUG 20X22 RD - Zaślepka

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421862>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl