

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: 3/4" NPT, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411158
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 684 (C-4-2015)
GTIN	4046356922944
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,45 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BSPD-23
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	47 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	33 mm
Rozwartość klucza króćców	33 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	37,8 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	3/4" NPT

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	13 mm ... 18 mm 13 mm ... 18 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
-----------------	----------------------

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>

	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa


1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

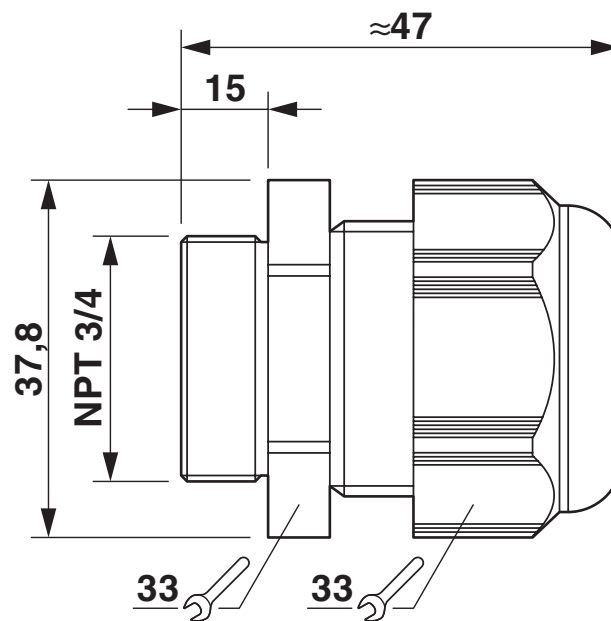

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-N3/4-M68L-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411158>



Akcesoria

A-INL-NPT3/4-P-BK - Przeciwnakrętka

1411238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411238>

Przeciwnakrętka, na gwint 3/4"-NPT, kolor: głęboka czerń RAL 9005



SEALING PLUG 17X17 RD - Zaślepka

1421861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421861>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl