

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 6,5 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg7, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411170
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923040
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,4 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BSBC-01
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	27 mm
Długość gwintu przyłącza	6 mm
Średnica otworu	12,6 mm ... 12,7 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	14 mm
Rozwartość klucza króćców	14 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	15,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg7

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 6,5 mm 4 mm ... 6,5 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

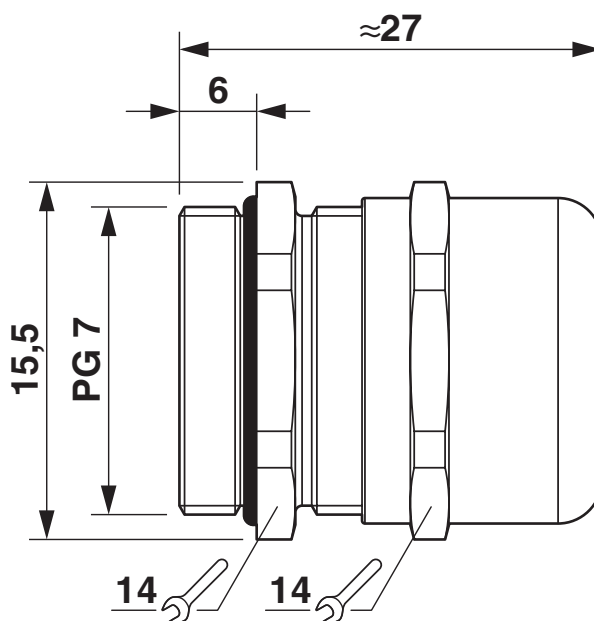

Rysunek wymiarowy

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-PG7-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411170

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411170>



Akcesoria

A-INL-PG7-N-S - Przeciwnakrętka

1411255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411255>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg7, kolor: srebrny



SEALING PLUG 5X12 RD - Zaślepka

1400253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400253>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl