

G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ...
14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: NPT 1/2 cala, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411183
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 687 (C-4-2015)
GTIN	4046356923156
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,11 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,11 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BNBC-02
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	39 mm
Długość gwintu przyłącza	13 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza króćców	22 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	29,7 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	NPT 1/2 cala

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm 10 mm ... 12 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>

	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa


1411183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

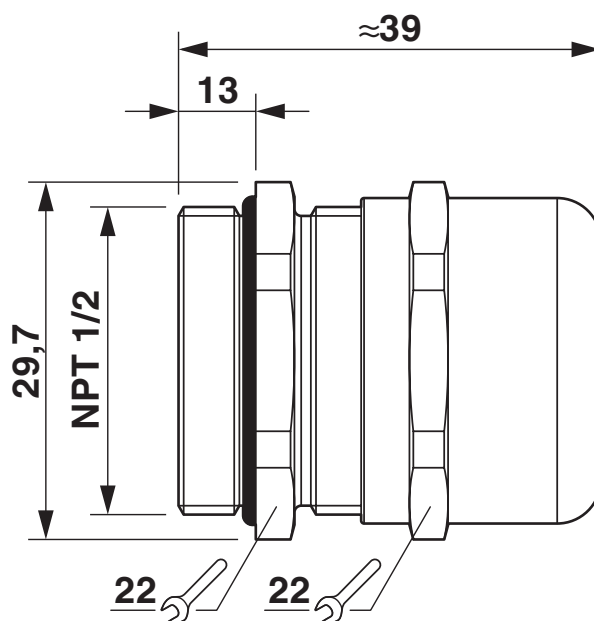

Rysunek wymiarowy

G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Dławnica kablowa

1411183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411183>



Akcesoria

A-INL-NPT1/2-N-S - Przeciwnakrętka

1416010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416010>

Przeciwnakrętka, na gwint 1/2"-NPT, kolor: srebrny



SEALING PLUG 12X22 RD - Zaślepka

1400260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400260>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl