

G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411194>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 32 mm ... 42 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411194
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DBX
Klucz produktu	BF7DBX
Strona katalogu	Strona 690 (C-2-2019)
GTIN	4046356923255
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	379,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	379,3 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Metoda 1 Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku. Metoda 2 Opłot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
----------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	Jacob
Oznaczenie producenta	50.663 M/EMVD
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	7
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	52 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Średnica otworu	63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	65 mm
Rozwartość klucza króćców	65 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	70 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR/NBR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411194>

Materiał (GRP)	PA 6
----------------	------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	32 mm ... 42 mm
Bezhalogenowość	nie


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 minut)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


Rysunki

Rysunek wymiarowy

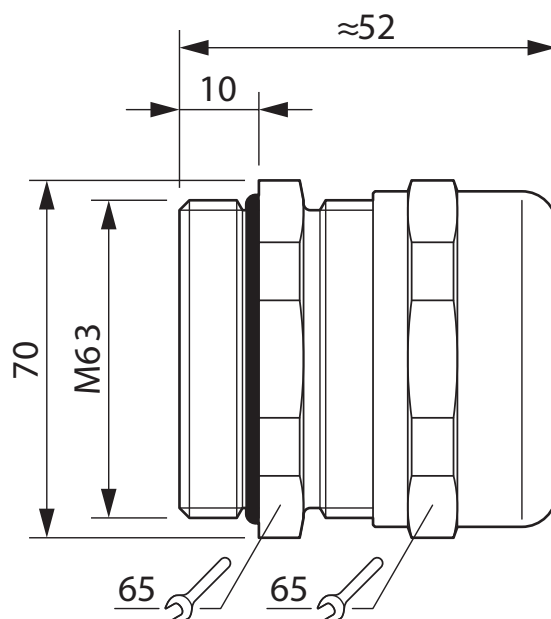

Rysunek wymiarowy

rysunek funkcyjny

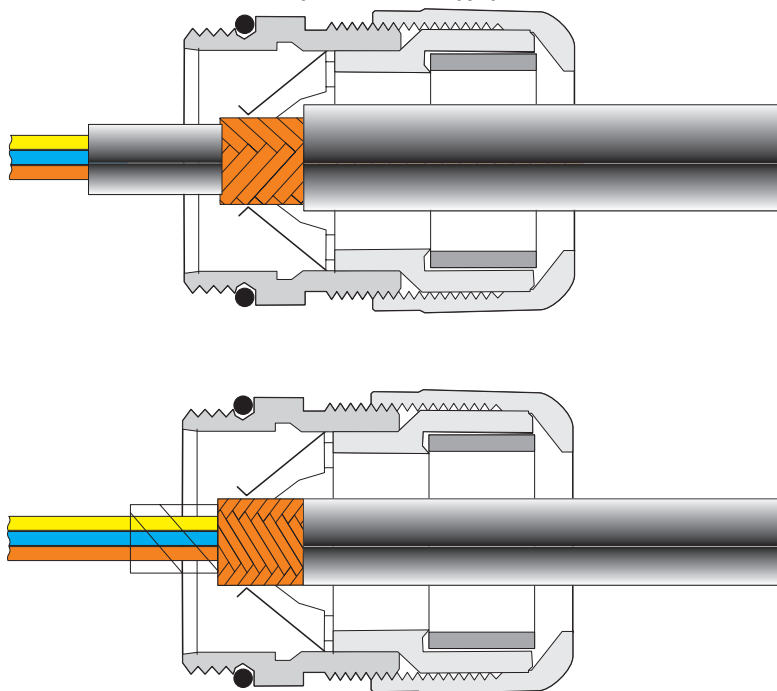

patrz wskazówka montażowa

1411194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411194>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411194>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: QCRV8.E140310



UL Recognized

ID dopuszczenia: QCRV2.E140310



UL Listed

ID dopuszczenia: QCRV.E140310



cUL Listed

ID dopuszczenia: QCRV7.E140310

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411194>



Akcesoria

A-INLE-M63-N-S - Nakrętka EMC

1411274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411274>

Nakrętka EMC, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 35X35 RD - Zaślepka

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421865>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl