

G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411197
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DBX
Klucz produktu	BF7DBX
Strona katalogu	Strona 691 (C-2-2019)
GTIN	4046356923286
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
	Metoda 1 Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
	Metoda 2 Oplot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BSEM-03
Ekranowany	tak

Parametry

Średnica przewodu bez powłoki kabla	4 mm (Średnica oplotu ekranującego)
-------------------------------------	-------------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	30 mm
Długość gwintu przyłącza	6 mm
Średnica otworu	18,7 mm ... 18,8 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	20 mm
Rozwartość klucza króćców	20 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	22 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg11

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR

G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>

Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 10 mm
Bezhalogenowość	nie


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


Rysunki

Rysunek wymiarowy

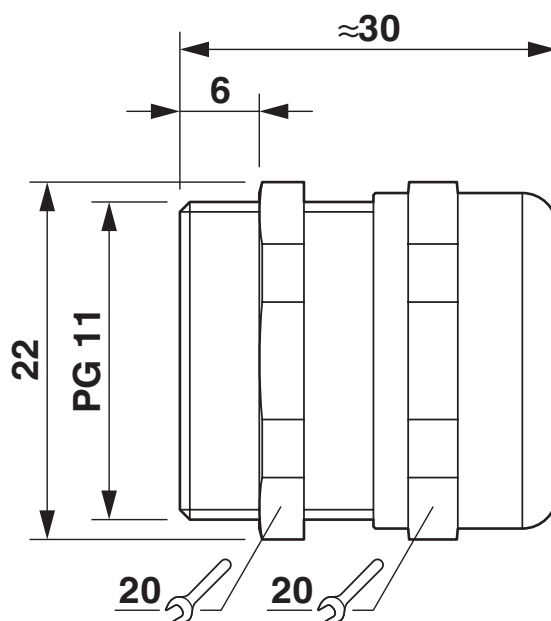

Rysunek wymiarowy

rysunek funkcyjny

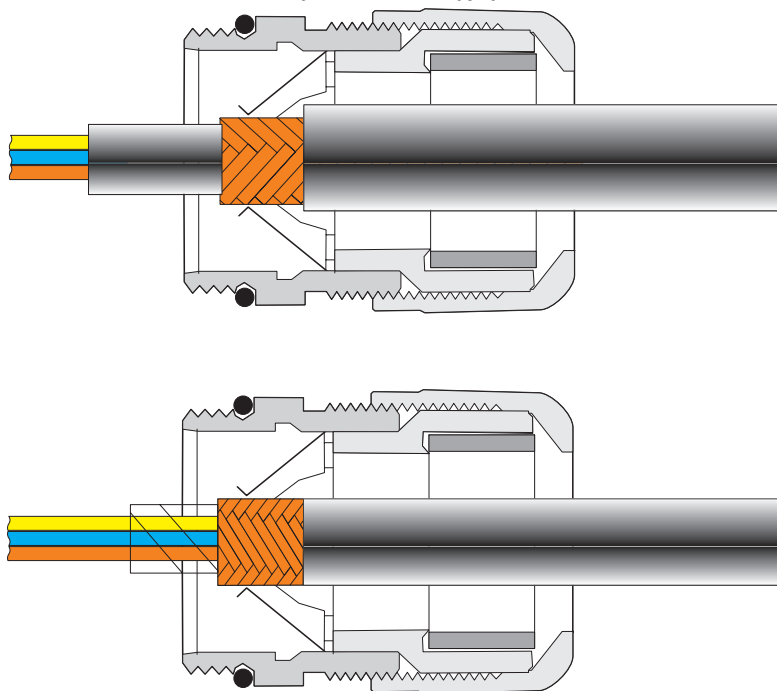

patrz wskazówka montażowa

1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>



Akcesoria

A-INLE-PG11-N-S - Nakrętka EMC

1411277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411277>

Nakrętka EMC, na gwint Pg11, kolor: srebrny



SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl