

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D25, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 57 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411348               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APN                |
| Klucz produktu                      | BF7APN                |
| Strona katalogu                     | Strona 530 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356929189         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 96 g                  |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 96 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Informacje ogólne | dla wkładek stykowych HC-D25, A16 |
|-------------------|-----------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D25                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M25                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Seria                          | HC-D                          |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 51 mm                                                                                |
| Wysokość          | 57 mm                                                                                |
| Długość           | 96,5 mm                                                                              |
| Średnica otworu   | 4,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Kolor                      | czarny                       |
| Klasa palności wg UL 94    | V0 (Obudowa)<br>V0 (Blokada) |
| materiał pałka ryglującego | PA                           |
| Wytrzymałość uderowa       | IK08                         |
| Materiał obudowy           | PA                           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M25 |
| typ ryglowania  | Pałek  |

### Montaż

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętkiem. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK08              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

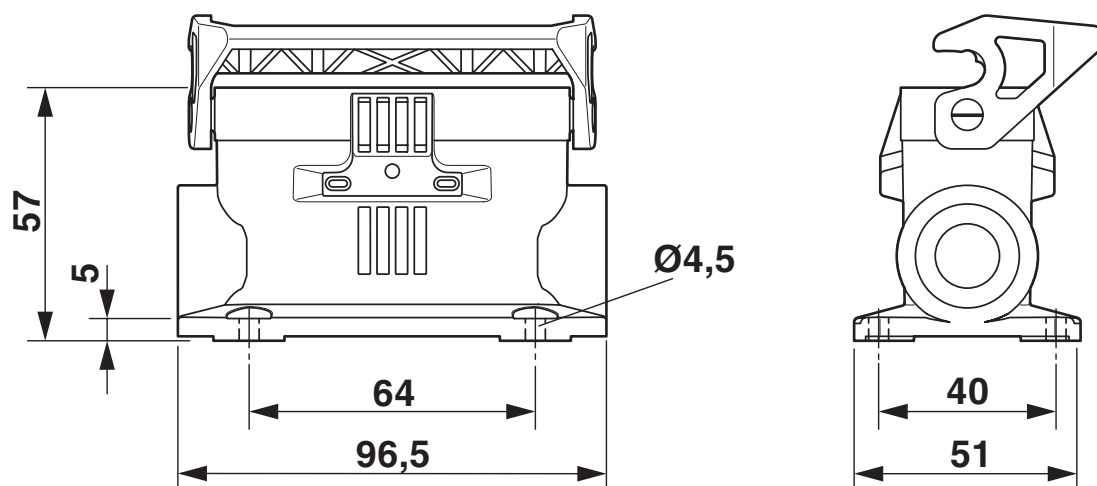

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411348>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Obudowa

1411348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411348>



## Akcesoria

### HC-K-BS-M25 BK - Zaślepka

1411245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411245>

Zaślepki, z tworzywa sztucznego, rozmiar: M25



---

### HC-K-KV-M25(8-17)BK - Dławnica kablowa

1411258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411258>



Połączenie śrubowe z tworzywa sztucznego IP68 do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 8-17 mm, rozwartość klucza SW 29, połączenie śrubowe: M25



# HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Obudowa

1411348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411348>



## REDUC-K-KV-M25/M20 BK - Adapter redukcyjny

1411232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411232>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

---

## HC-D25-SL-PLBK - Pałak obudowy

1414668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414668>



Zamienna klamra wzdłużna z tworzywa sztucznego, do obudowy HC-EVO-D25... .BK

# HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Obudowa

1411348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411348>



## HC-D25-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414674>

Klapka ochronna D25, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



## HC-D25-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346522>

Klapka ochronna D25, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)