

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 10, materiał: PA, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój przyłącza: AWG 20- 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1411357
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
Strona katalogu	Strona 524 (C-2-2019)
GTIN	4046356929271
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	277,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	277,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Zestaw składa się z

HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



Obudowy wtyku D15, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 65,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-EVO-D15-BWSC-PLR-BK - Obudowa

1411337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411337>



Obudowa do zabudowy D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

HC-D-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411350>




Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm.

HC-A10-I-UT-M - Wkładka stykowa

1585294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585294>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: D15, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Złącza śrubowe, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

HC-A10-I-UT-F - Wkładka stykowa

1585304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585304>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: D15, liczba przyłączy na
biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 250 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	10
wygląd wtyku	10+PE
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Klapka ochronna	tak
Seria	HC-D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	20 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 14

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	100,5 mm
Długość	82 mm
Odległość otworów w poziomie	70 mm
Odległość otworów w pionie	17,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
-------------------------------	-------

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Długość wycinka montażowego	58 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
	CR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtyk. można łączyć i rozłączać tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych




1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Rysunki

Rysunek schematyczny

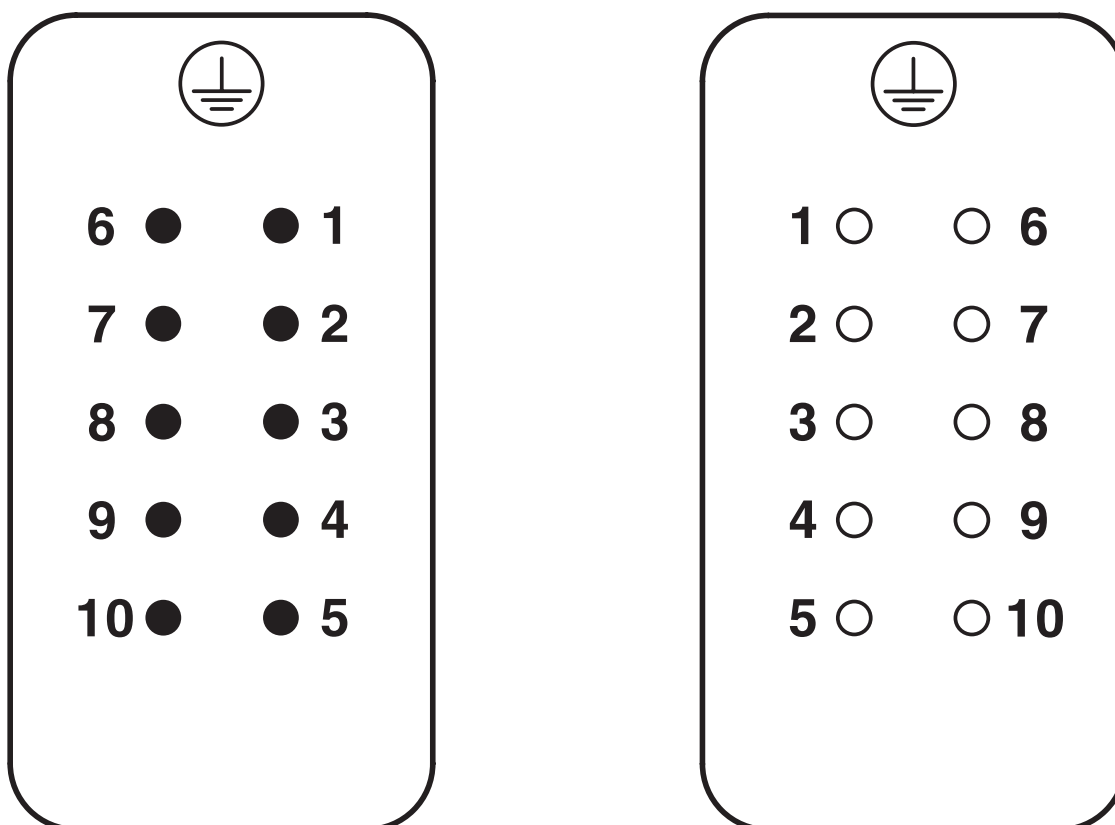


Układ styków od strony przyłączania, styki męskie po lewej, styki żeńskie po prawej

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych


1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

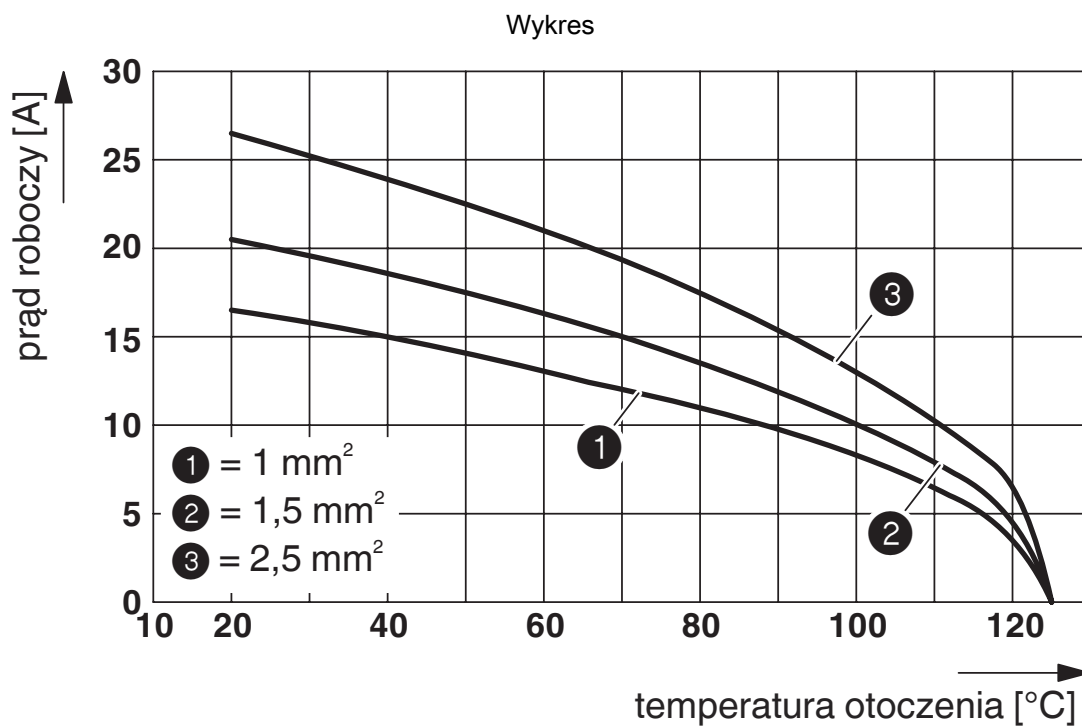

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

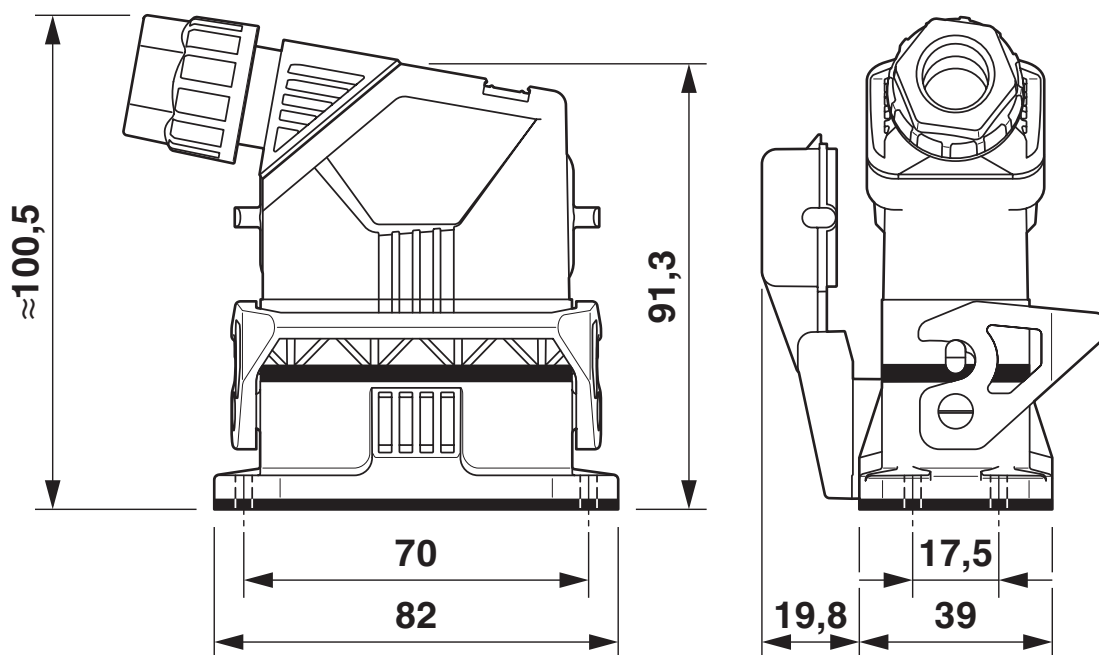

Rysunek wymiarowy


HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Rysunek wymiarowy

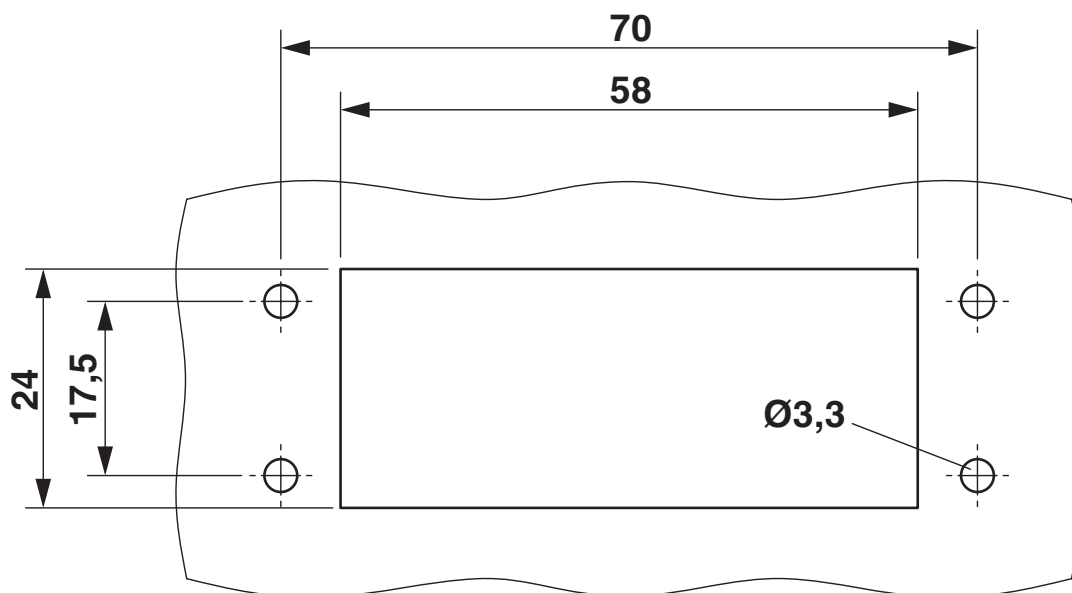

Otwór montażowy

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1411357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411357>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl