

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B6, seria HPR, do ryglowania śrubowego, z gwintem M20, odgałęzienie boczne, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411878
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 626 (C-4-2015)
GTIN	4046356944250
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	497,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	497,2 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M. wysokie obudowy do bardzo dużych komór okablowania
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B6
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	100,5 mm
Długość	132 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Śruba blokująca M6, sześciokątna ze szczeliną (rozmiar klucza 10), moment dokręcania: 4 Nm
----------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

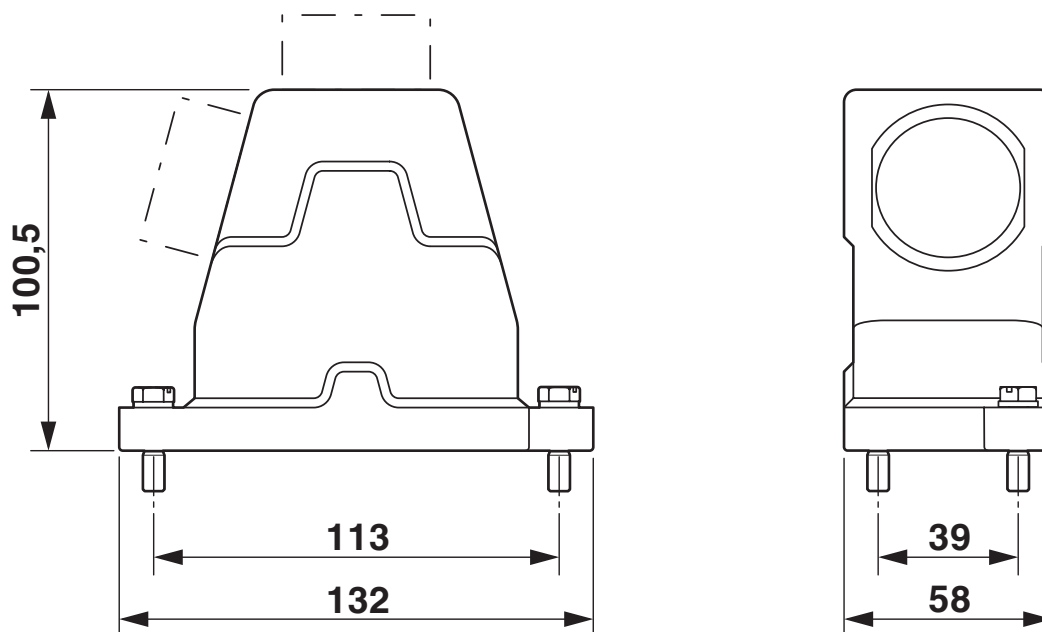

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>

Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 13 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20



REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny

1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adapter rozszerzający

1647666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647666>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645846>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny



HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa



1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK - Obudowa

1411878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411878>



WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl