

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa



1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do gniazd HEAVYCON B6, do ryglowania śrubowego, seria HPR, z króćcami 2 x M20, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411880
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 626 (C-4-2015)
GTIN	4046356944472
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	822 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	806 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B6
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	80 mm
Wysokość	100 mm
Długość	157 mm
Odległość otworów w poziomie	127 mm
Odległość otworów w pionie	60 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderowa	IK09

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M20
typ ryglowania	Nakrętka

Rysunki

Rysunek wymiarowy

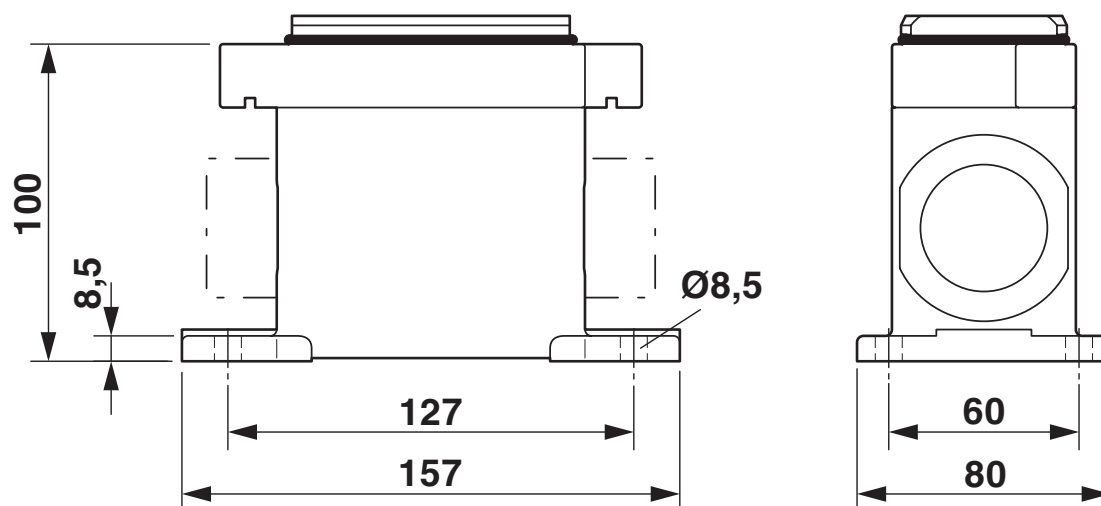

Rysunek wymiarowy

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>

Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa



1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 13 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20



REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny

1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adapter rozszerzający

1647666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647666>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645846>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna

1418441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418441>

Klapka ochronna B6, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54



WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



HC-HPR-B06-SHFH-2SSM20-EMR-BK - Obudowa

1411880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411880>



WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl