

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa



1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B16, do ryglowania śrubowego, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 111 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411886
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 628 (C-4-2015)
GTIN	4046356944540
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 044,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	987 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B16
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	80 mm
Wysokość	111 mm
Długość	189 mm
Odległość otworów w poziomie	160 mm
Odległość otworów w pionie	60 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa



1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>

Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M40
typ ryglowania	Nakrętka

Rysunki

Rysunek wymiarowy

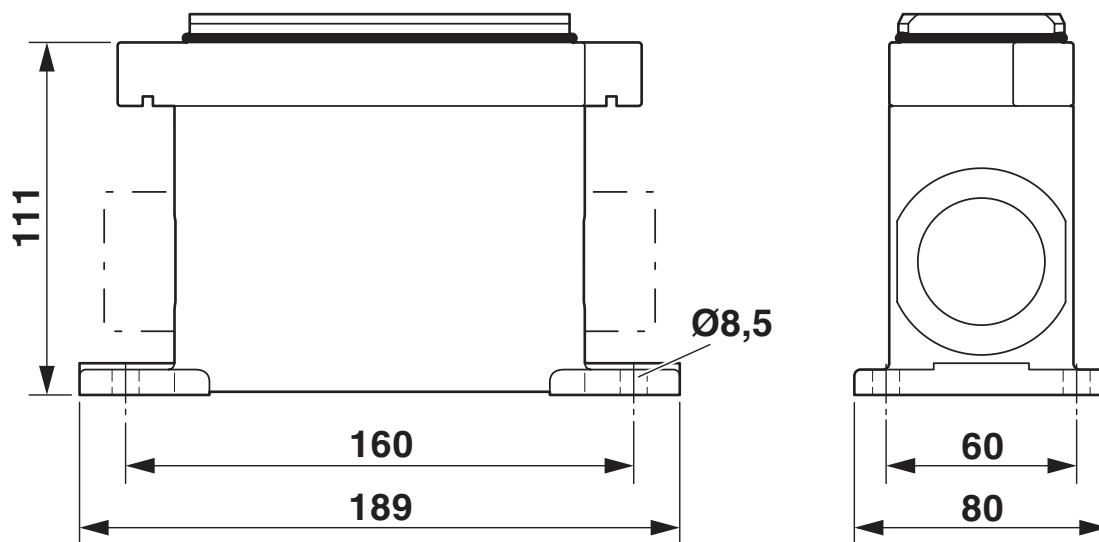

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>

Akcesoria

G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411128>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>



G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 27 ... 34 mm, SW 50, złącze śrubowe: M40

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>



G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M40 - Dławnica kablowa

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646175>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 24 - 33 mm, zakres zacisku: 26 - 36 mm, SW 50, dławnica: M40

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>



REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647640>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645875>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny



HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>



HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna

1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>



Klapka ochronna B16, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM40-EMR-BK - Obudowa

1411886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411886>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl