

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238970

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT

Dane handlowe

Numer artykułu	1412078
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQBCB
GTIN	4046356992947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,34 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Montaż


Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M14 x 1
----------------	-------------------------------------

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Rysunki

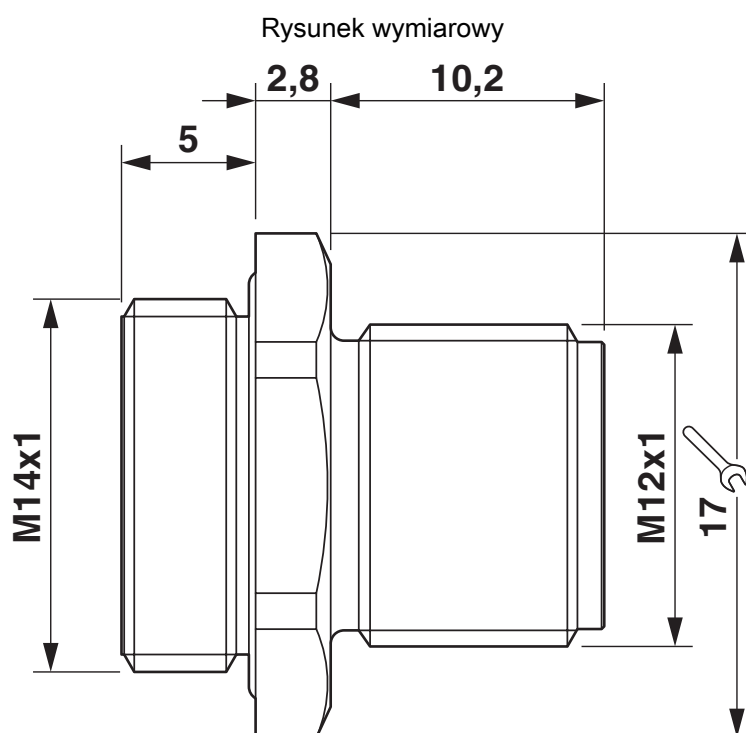

Rysunek wymiarowy

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-FP-M-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412078>

Akcesoria

SACC-M14-NUT - Nakrętka płaska

1412077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412077>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238969



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl