

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT

Dane handlowe

Numer artykułu	1412080
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQBCD
GTIN	4046356992985
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,58 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Montaż dociskowy
Informacja montażowa	Montaż dociskowy

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy




1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

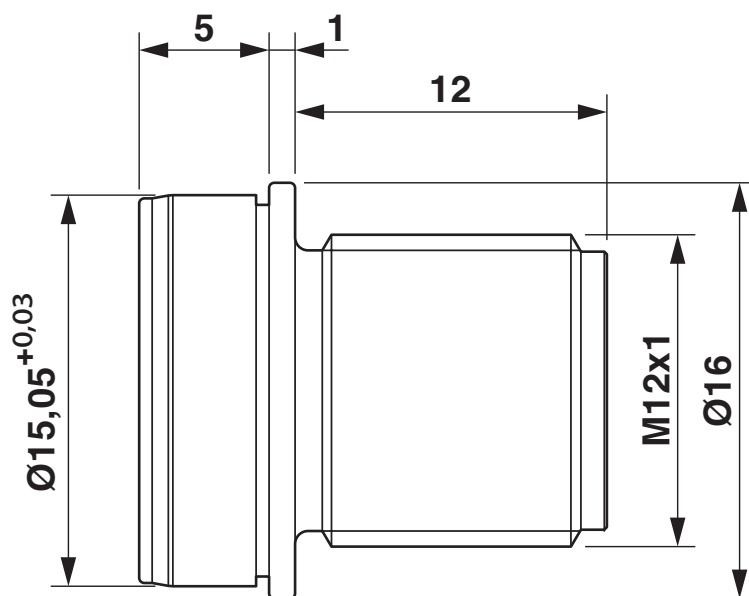


Rysunek wymiarowy

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Rysunek wymiarowy

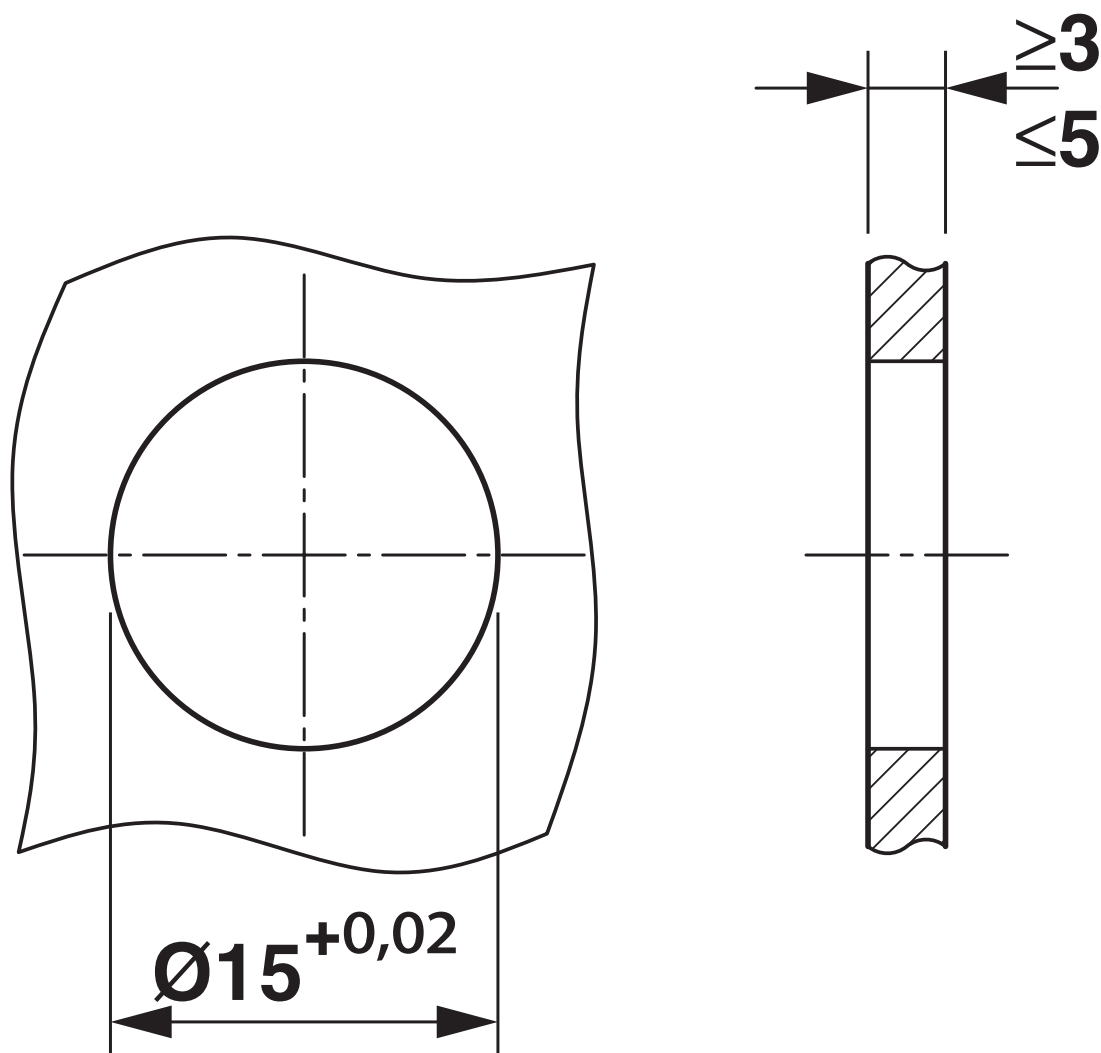

Otwór w obudowie

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-FP-M-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412080>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl