

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12, Montaż na ścianie przedniej, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238973

## Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1412081       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCCB        |
| Klucz produktu                      | ABQBCK        |
| GTIN                                | 4046356992978 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,3 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,28 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 74153300      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Typ produktu  | Obudowa do zabudowy |
| Rodzaj gwintu | M12                 |

### Dane materiału

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiał           | Brass, nickel-plated |
| Materiał uszczelki | FKM                  |
| Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany   |

### Złącze

#### Przylącze 1

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy   | Gniazdo |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12     |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
| Stopień ochrony                 | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
|                                 | IP67, w stanie zaryglowanym                       |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)             |
|                                 | -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

### Normy i przepisy

#### M12

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

### Montaż

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na ścianie przedniej Montaż dociskowy |
|----------------|----------------------------------------------|

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

Informacja montażowa

Montaż dociskowy

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy




1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

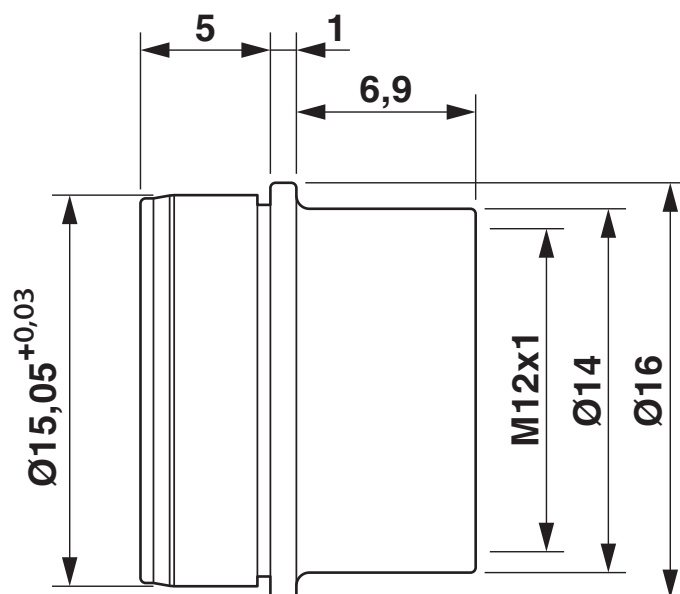


Rysunek wymiarowy

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

Rysunek wymiarowy

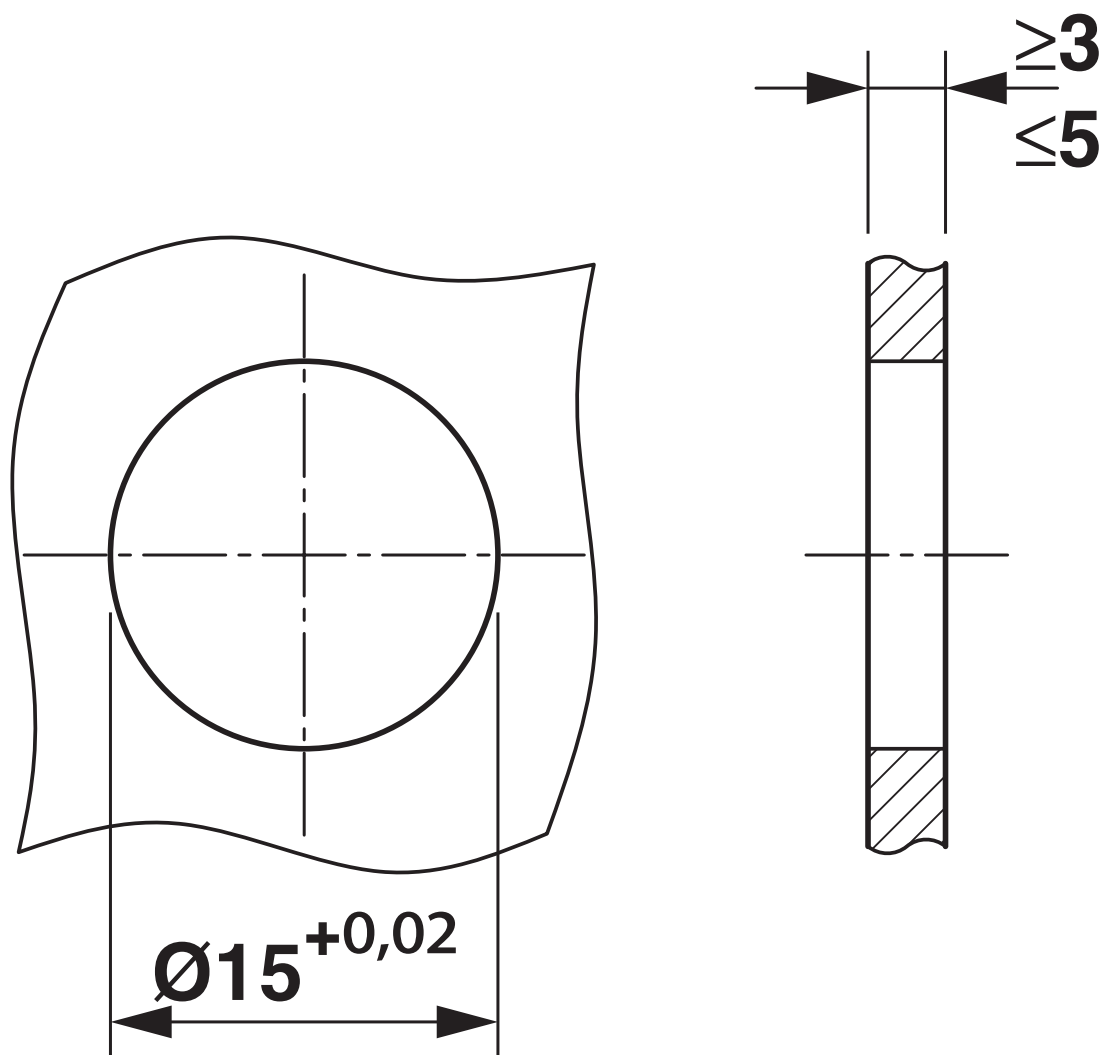

Otwór w obudowie

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)