

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M8, Montaż na ścianie przedniej, M10 x 0,75

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT

Dane handlowe

Numer artykułu	1412502
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBDA
Klucz produktu	ABQHAB
GTIN	4046356989084
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M8

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M10 x 0,75
----------------	--


SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Rysunki

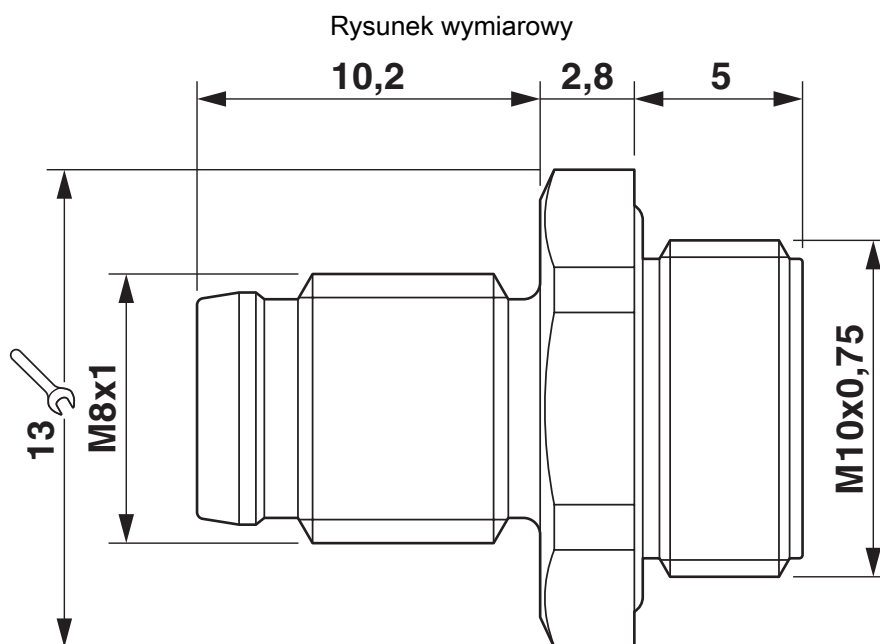

Rysunek wymiarowy

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy



1412502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412502>

Akcesoria

SACC-M10-NUT - Nakrętka płaska

1412508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412508>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M10 x 0,75, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239005



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl