

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa



1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B6, do pałaka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x Pg29, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412565
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059051
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	161,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	161 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa



1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M. wysokie obudowy do bardzo dużych komór okablowania
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372583 HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg29
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	72 mm
Długość	60 mm

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	14 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg29
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa




1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

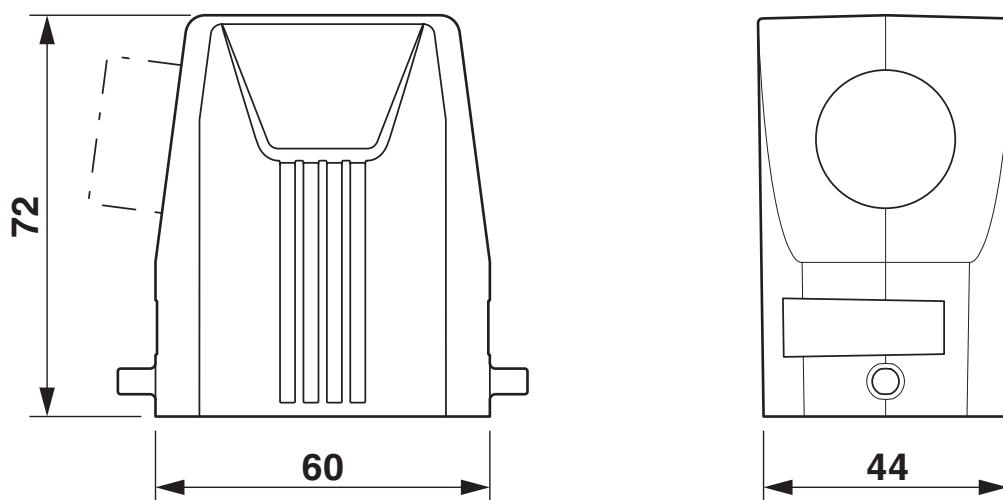

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>

Akcesoria

G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411176>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411201>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-B06-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346525>

Klapka ochronna B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak



HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

WP-G HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240893>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



WP-G HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240879>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240921>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240949>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



WP-GR HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240935>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



WP-GT PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241007>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



WP-G BRASS IP40 PG29 - Dławnica gwintowana

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241042>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412565>



WP-GT BRASS PG29 - Dławnica gwintowana

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241028>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



WP-G BRASS IP65 PG29 - Dławnica gwintowana

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241056>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl