

# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa



1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x Pg29, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1412611               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 614 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626059389         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 201,8 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03                                   |
| Informacje ogólne | also available as a powder-coated or color version: 1372733 HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL/... |

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B10                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x Pg29                       |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 44 mm                                                                                |
| Wysokość          | 72 mm                                                                                |
| Długość           | 73 mm                                                                                |

### Wymiary wewnętrzne

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Długość gwintu wewnętrznego | 14 mm |
|-----------------------------|-------|

### Dane materiału

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kolor                      | szare aluminium                                     |
| Klasa palności wg UL 94    | V0 (Blokada)                                        |
| Materiał powłoki obudowy   | niepowlekany                                        |
| materiał pałka ryglującego | PA                                                  |
| Wytrzymałość uderowa       | IK09                                                |
| Materiał obudowy           | odlew aluminium ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rodzaj dławików | 1x Pg29 |
| typ ryglowania  | Pałek   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa



1412611


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>

## Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | IP67              |
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

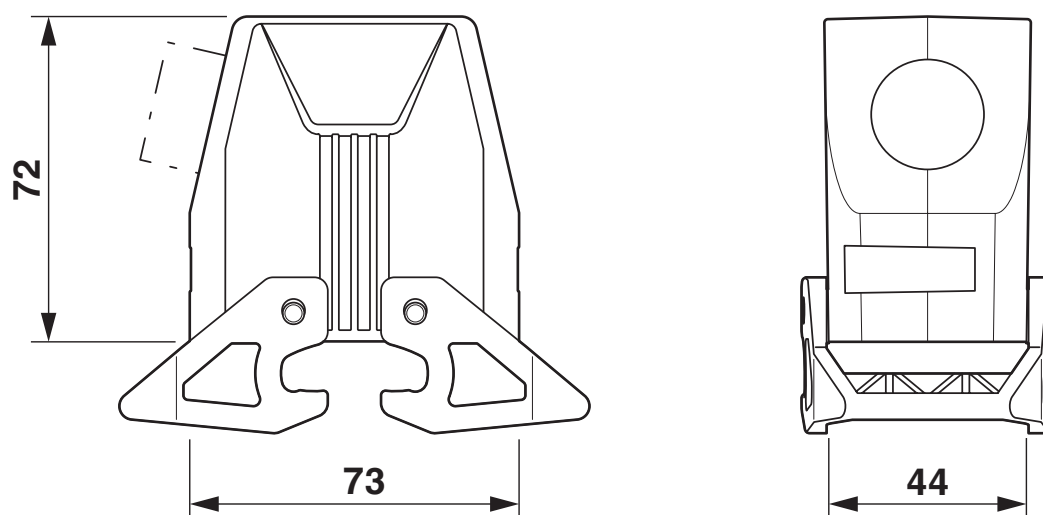

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>

## Akcesoria

### G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411176>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411201>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem



# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

## HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412886>

Klamra poręczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL



## HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## HC-B10-HCFD-PR-BK - Klapka ochronna

1346529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346529>



Klapka ochronna B10, do pałaka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak

## US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## WP-G HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240893>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



---

## WP-G HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240879>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## WP-GA HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240921>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



---

## WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## WP-GR HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240949>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

---

## WP-GR HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240935>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

## WP-GT PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241007>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## WP-G BRASS IP40 PG29 - Dławnica gwintowana

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241042>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



---

## WP-GT BRASS PG29 - Dławnica gwintowana

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241028>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



# HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL - Obudowa

1412611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412611>



## WP-G BRASS IP65 PG29 - Dławnica gwintowana

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241056>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)