

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa



1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412612
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 614 (C-2-2019)
GTIN	4055626059396
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	212 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	212 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372734 HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	72 mm
Długość	73 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pałek

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

IP66

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa




1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>

Stopień ochrony	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

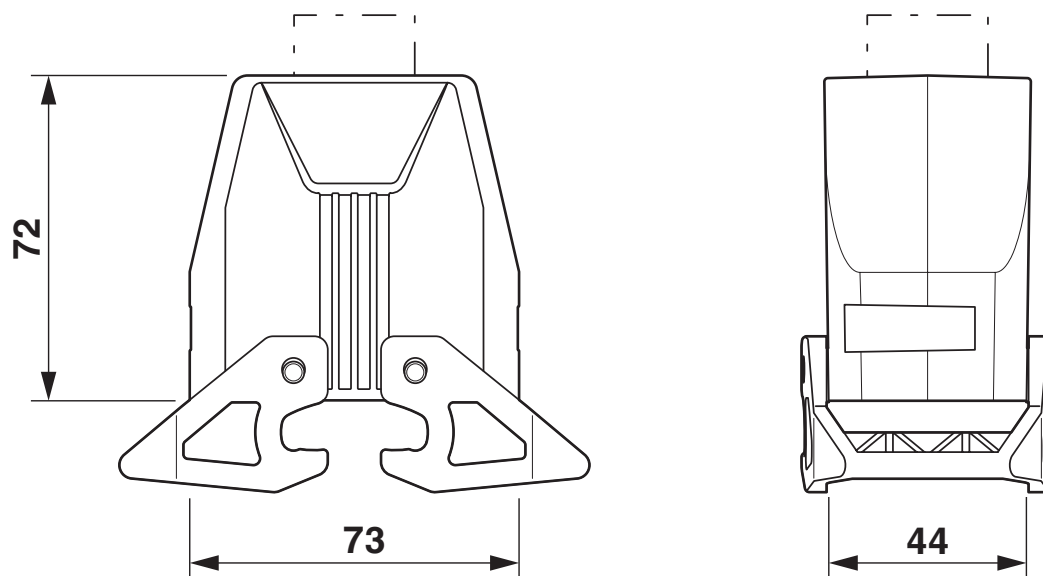

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>

Akcesoria

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412886>

Klamra porzeczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL



HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



HC-B10-HCFD-PR-BK - Klapka ochronna

1346529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346529>



Klapka ochronna B10, do pałaka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412612>



WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl