

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa



1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg29, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412763
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 634 (C-2-2019)
GTIN	4055626060309
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	277,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	277,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa



1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1373234 HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg29
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	14 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg29
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa



1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa


1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

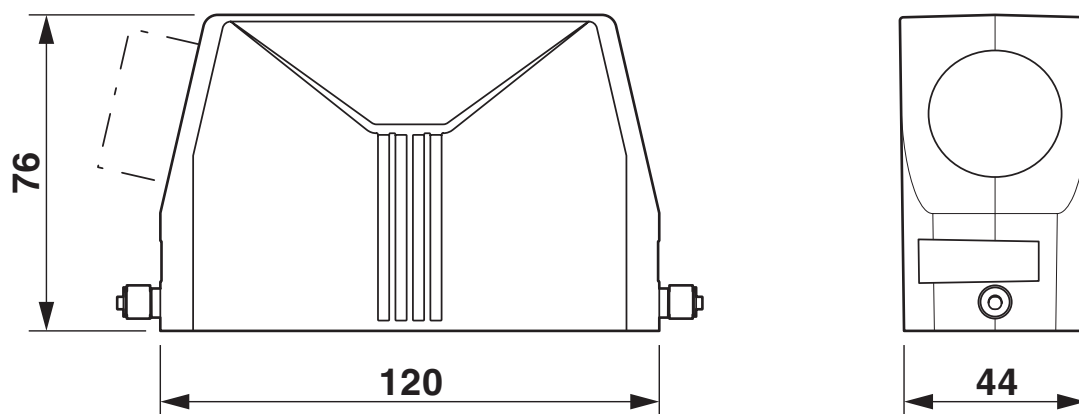

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>

Akcesoria

G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411176>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411201>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-B24-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna

1346550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346550>

Klapka ochronna B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak



HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

WP-G HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240893>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



WP-G HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240879>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240921>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



WP-GA HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240907>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240949>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



WP-GR HF IP69K PG29 BK - Dławnica gwintowana

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240935>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240993>



Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL - Obudowa

1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>



WP-GT PP HF PG29 - Dławnica gwintowana

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241007>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



WP-G BRASS IP40 PG29 - Dławnica gwintowana

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241042>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



1412763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412763>

WP-GT BRASS PG29 - Dławnica gwintowana

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241028>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



WP-G BRASS IP65 PG29 - Dławnica gwintowana

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241056>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl