

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa



1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M40, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412770
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 642 (C-2-2019)
GTIN	4055626060361
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	305,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	305,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa



1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1373244 HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	14 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M40
typ ryglowania	Pałek

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa



1412770


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

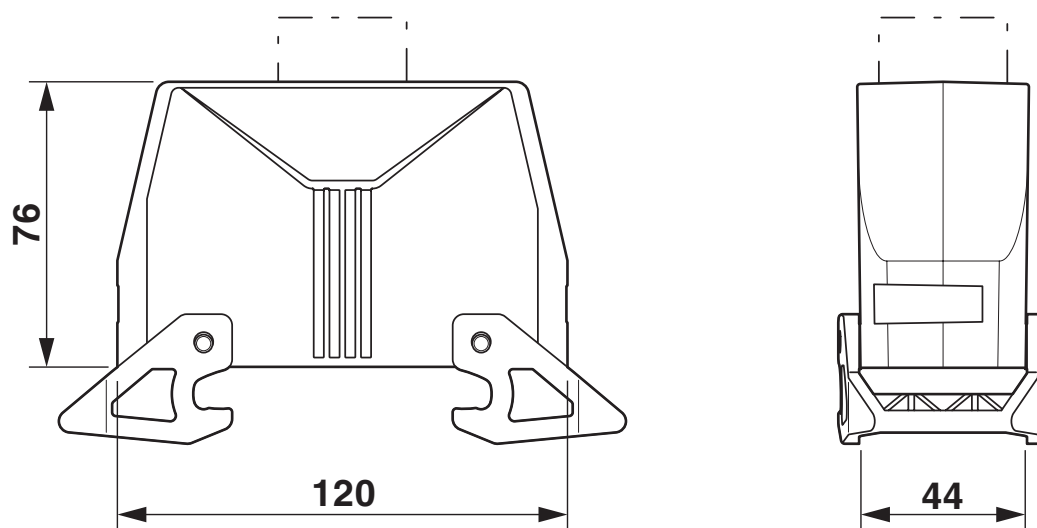

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa



1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>

Akcesoria

G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412886>

Klamra porzeczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL



HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



HC-B24-HCFD-PR-BK - Klapka ochronna

1346551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346551>



Klapka ochronna B24, do pałaka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



WP-G HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240901>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



WP-GA HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240929>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240915>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240943>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



WP-G PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241001>

Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015>

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54



HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



WP-G BRASS IP40 M40 - Dławnica gwintowana

3241050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241050>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS M40 - Dławnica gwintowana

3241036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241036>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL - Obudowa

1412770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412770>



WP-G BRASS IP65 M40 - Dławnica gwintowana

3241064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241064>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl