

# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa



1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M32, wysokość: 60 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1412800               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 642 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626060651         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 266,4 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 259 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M                                 |
| Informacje ogólne | also available as a powder-coated or color version: 1373292 HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL/... |

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x M32                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 44 mm                                                                                |
| Wysokość          | 60 mm                                                                                |
| Długość           | 120 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                      | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94    | V0 (Blokada)                                         |
| Materiał powłoki obudowy   | niepowlekany                                         |
| materiał pałka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa       | IK09                                                 |
| Materiał obudowy           | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M32 |
| typ ryglowania  | Pałek  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|      |
|------|
| IP66 |
|------|

# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa




1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP67              |
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

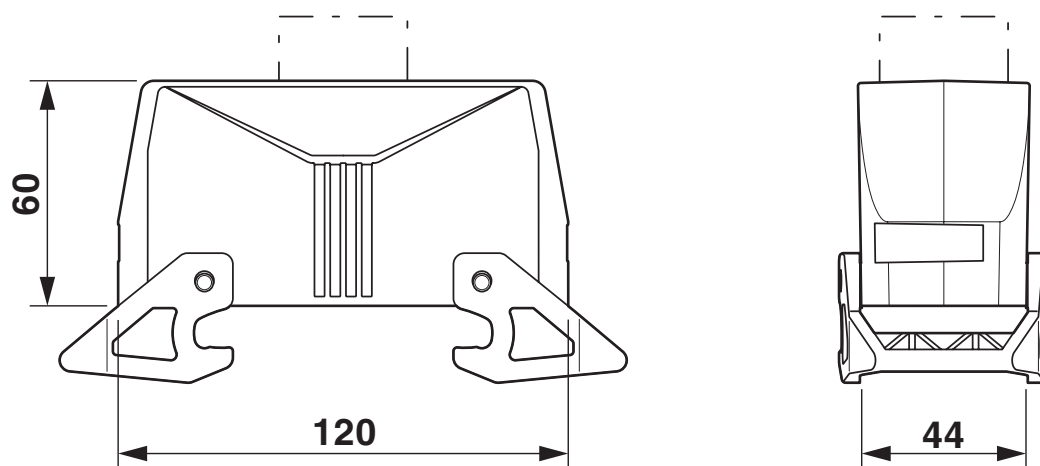

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>

## Akcesoria

### G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

## HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412886>

Klamra porzeczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL



# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## HC-B24-HCFD-PR-BK - Klapka ochronna

1346551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346551>

Klapka ochronna B24, do pałaka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak



---

## US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## WP-G HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240900>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

---

## WP-G HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240886>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## WP-GA HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240928>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



---

## WP-GA HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240914>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## WP-GR HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240956>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240942>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## WP-G PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241000>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

---

## WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>

## WP-G BRASS IP40 M32 - Dławnica gwintowana

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241049>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



---

## WP-GT BRASS M32 - Dławnica gwintowana

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241035>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



# HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412800>



## WP-G BRASS IP65 M32 - Dławnica gwintowana

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241063>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)