


NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 20 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, Ethernet

Korzyści

- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
- Kompaktowa wersja kątowna

Dane handlowe

Numer artykułu	1413166
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAN
Klucz produktu	ABNABH
Strona katalogu	Strona 387 (C-2-2019)
GTIN	4046356990011
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	645 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	645 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ekranowany	tak

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Miedź
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	200
siła wtykania na styk sygnałowy	50,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	30 N

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
------------------------------	-----

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Stopień ochrony	IP20
Liczba biegunów	8

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Długość przewodów	20,00 m
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
Budowa linki przewodu sygnałowego	6,00 mm +0,2 mm -0,1 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	PE
Ekranowanie	S/FTP
Napięcie pomiarowe przewodu	1000 V DC (1 minutę)
Rezystancja izolacji przewodu	2000 MΩ*km (500 V)
Rezystancja sprzężenia	30,00 mΩ/m (30 MHz)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C (Złącze wtykowe RJ45)
	-25 °C ... 75 °C (przewody)

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Rysunki

Rysunek schematyczny




rozmieszczenie pinów wtyk RJ45

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy

1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Rysunek wymiarowy

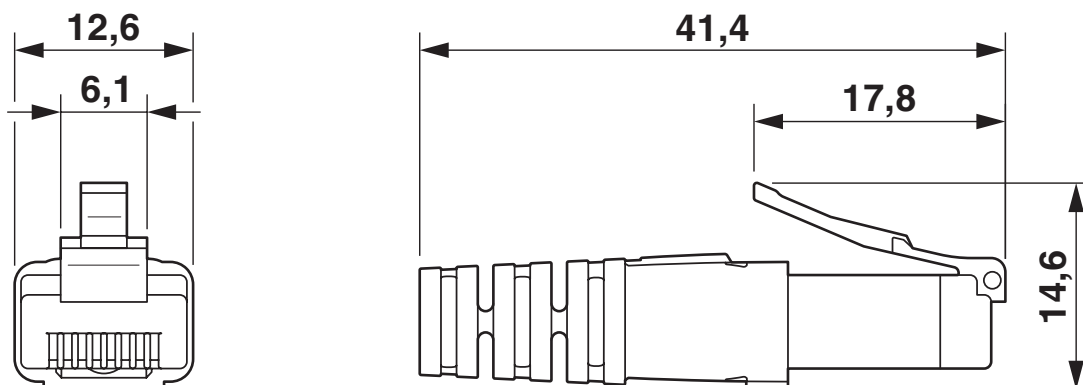

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Akcesoria

NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227558>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227559>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227560>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227561>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227562>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227563>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227564>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Kabel połączeniowy

1227565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227565>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 7,5 m, liczba biegunów: 8, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227572>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227573>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227575>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227578

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227578>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227580>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227581>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227583>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227585>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 7,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączeniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227588>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 10 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Kabel połączeniowy

1227590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227590>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 12,5 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel połączniowy



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Kabel połączniowy

1227591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227591>



Kabel połączniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 15 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Kabel połączniowy

1227593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227593>



Kabel połączniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 20 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, przekrój przyłącza: AWG 26- 26, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl