

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa



1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE, B10, z rygłem śrubowym (imbus) ze stali szlachetnej, aluminium odporne na wodę morską, wysokość 93,7 mm, z gwintem 1 × M25, prostym odejściem kabla, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

Dane handlowe

Numer artykułu	1413400
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APH
Klucz produktu	BF7APH
Strona katalogu	Strona 603 (C-2-2019)
GTIN	4055626030340
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	267 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	267 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Offshore/EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Śruby mocujące	M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	93,7 mm
Długość	105 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>

	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
	Aby uzyskać optymalne działanie ekranu, trzeba ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej usunąć lakier proszkowy, mający działanie izolujące. Moment dokręcający śruby ryglujące: 3 Nm.
Śruby mocujące	M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)


Rysunki

Rysunek wymiarowy

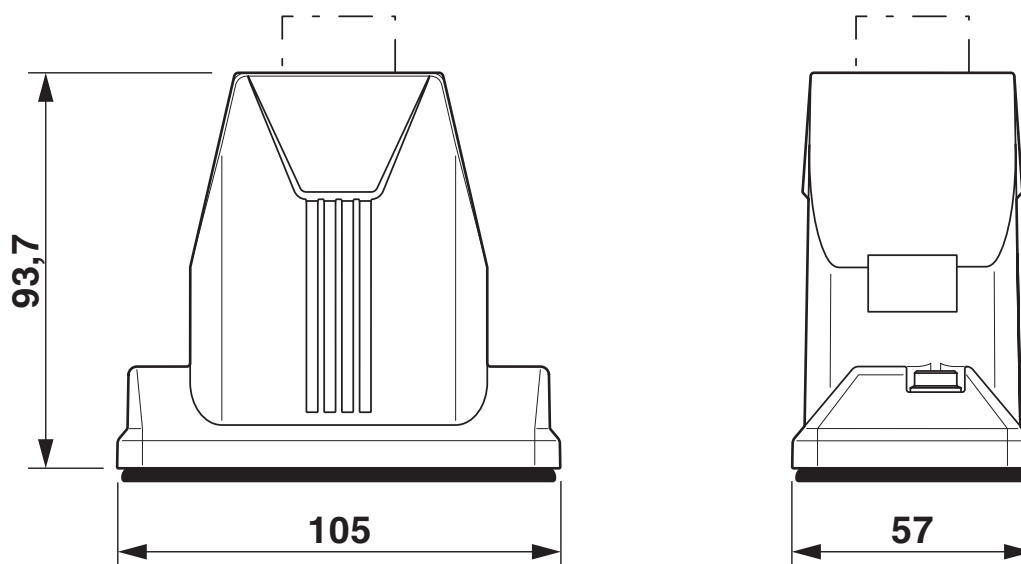

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

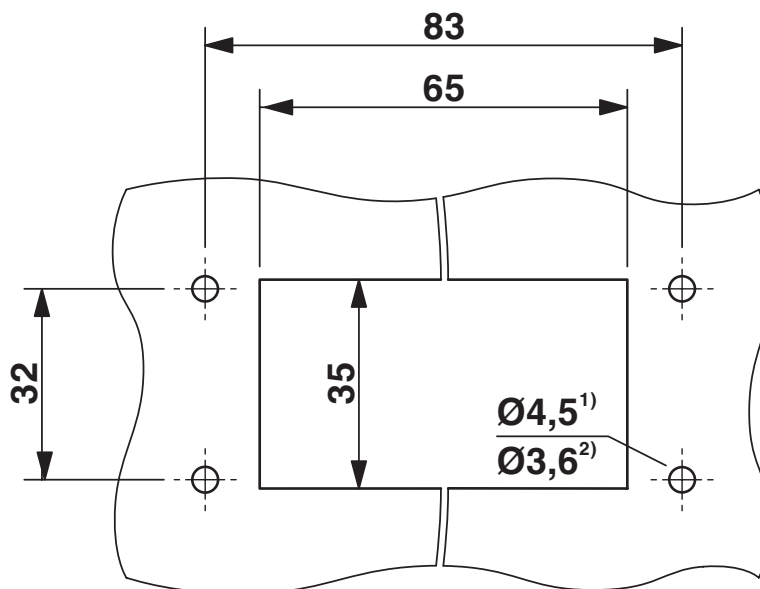

otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>

Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690749>



Klapka ochronna B10, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna

1411504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411504>



HEAVYCON ADVANCE, IP66 wieko ochronne B10, do strony nabudowanej, z ryglowaniem śrubami, z linką, średnica ucha na linkę 3 mm

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>

SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szczeciokątna z głowicą kulową, , nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>



WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1413400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413400>

WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl