

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Power, zastosowanie: Zasilanie, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: T, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 90°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1413929
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3ECC
Klucz produktu	BF3ECC
Strona katalogu	Strona 301 (C-2-2019)
GTIN	4055626025476
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	590,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	556,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.


Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Zasilanie
Ilość gniazd	4
Kodowanie	T

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Viton
	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	niklowane, złocone
materiał uchwyty styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	PC
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	posrebrzane
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowane
	PBT
	PUR

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	52 mm
Długość	212 mm

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne	2,5 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne	14 ... 10
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	0,6 Nm
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30,5 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	70 A (w temperaturze 40 °C, zwrócić uwagę na rozdział obciążonych torów prądowych)
Układ ochronny	Zabezpieczenie przeciążeniowe wyjść; bezpieczniki topnikowe w obudowie podstawowej
maks. obciążalność prądowa każdego toru	10 A
Obciążalność prądowa na wtyk	2x 9,25 A (przy 40 °C)

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza	wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych
Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 15,5 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	2,5 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG (Energetyka)	14 ... 10
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej	0,6 Nm
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	5 Nm

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
Normy/przepisy	EN 60068-2-6
	EN 60068-2-27
	EN 60068-2-64

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power




1413929


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C

Rysunki

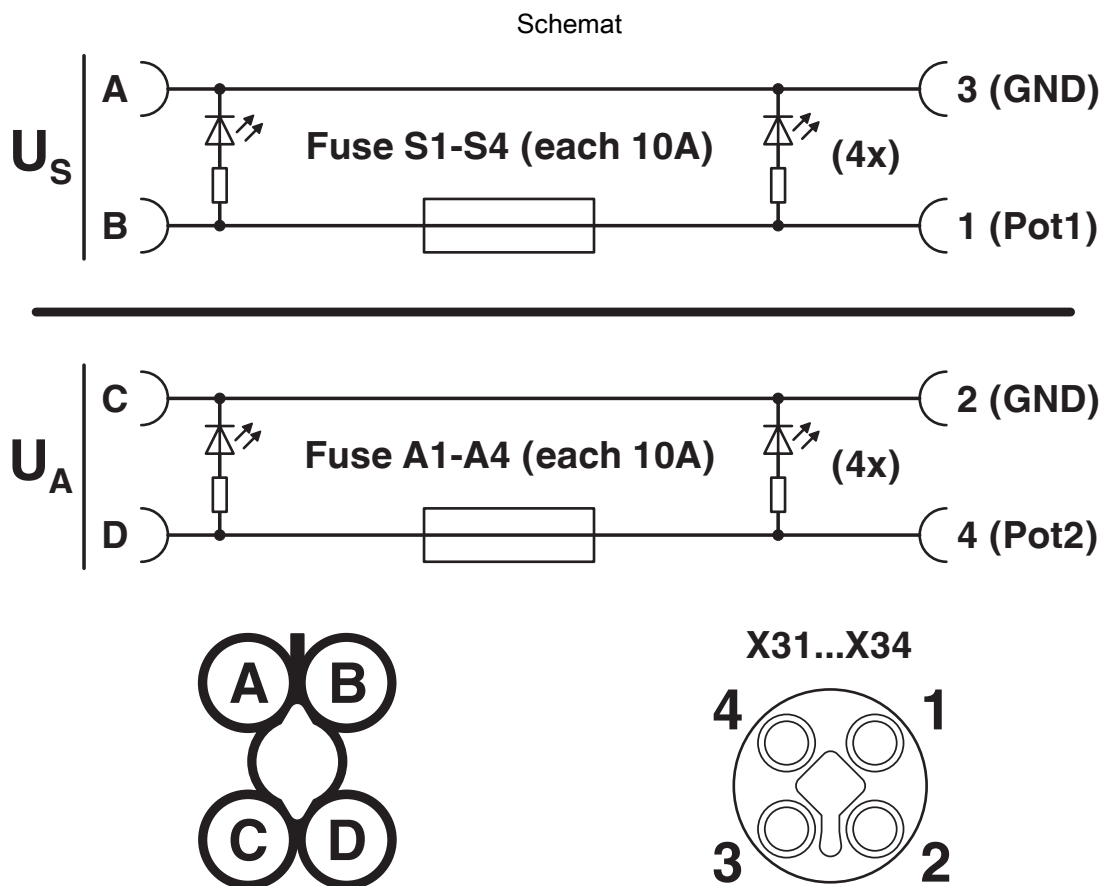


Rysunek schematyczny

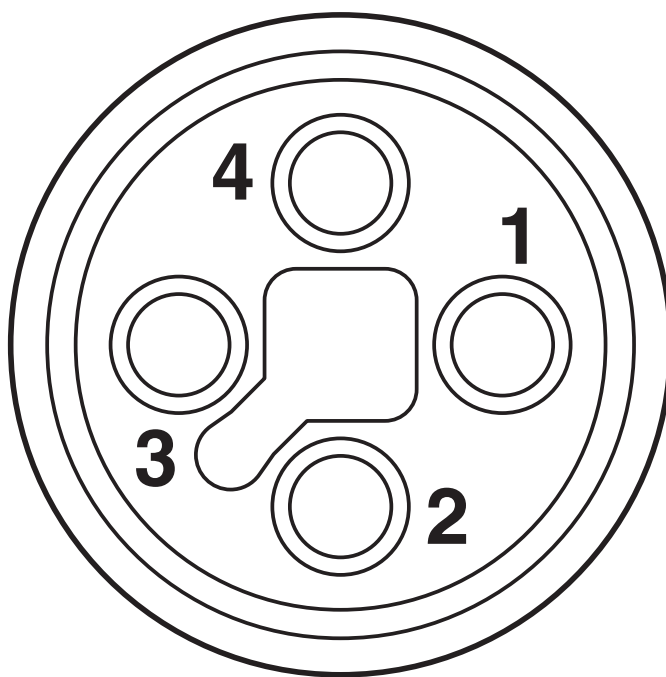

Układ styków, gniazdo M12, 4-pinowe, kodowanie T, widok od strony gniazda

Schemat

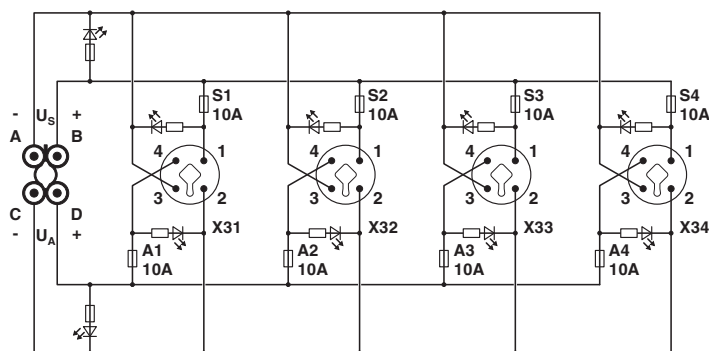


SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power

1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

Rysunek wymiarowy

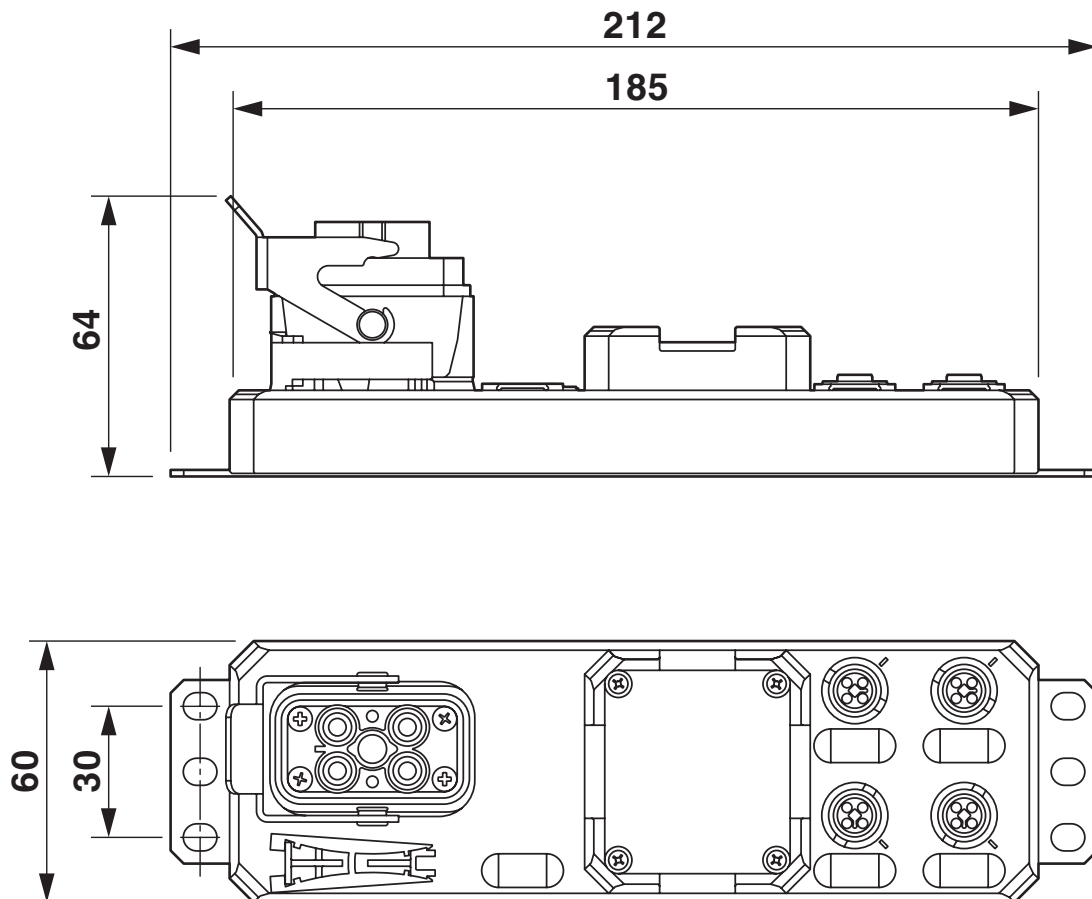

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

Konieczne akcesoria

CK4,0-ED-6,00BU AG - Styk zaciskany

1663307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663307>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², AWG 10

CK4,0-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663297>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663284>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Wkładka stykowa

1079556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079556>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+2+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 4, styki sterujące: 2, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Moc/sygnały

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Obudowa

1012581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012581>



Obudowy wtyku COM, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, boczne, 1x M25, wysokość: 84 mm, dławnica kablowa: z, Standard

HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Obudowa

1012520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1012520>



Obudowy wtyku COM, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 84 mm, dławnica kablowa: z, Standard

1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Dławnica kablowa

1854844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854844>



Półwkowa dławnica Pg16, plastikowa, składa się z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 11,5 - 15,5

VC-K-KV-PG16(9-13) - Dławnica kablowa

1853764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853764>



Półzłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 9 - 13

Akcesoria

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

CRIMPFOX-TC 10 - Praska zaciskowa

1212114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212114>



Praska zaciskowa, do styków toczonych o średnicy 4 mm, dwie oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z elementem pozycjonującym

CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power

1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>



SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408808>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Złącze zasilania

1404643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404643>



Złącze zasilania, Moc, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, T, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 10 mm, do prądu stałego do 12 A / 63 V, Styk 4 wyprzedzający

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Złącze zasilania

1408988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408988>



Złącze zasilania, 4-bieg., nieekranowany, Wtyki kątowe M12, T, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 8 mm ... 10 mm, do prądu stałego do 12 A / 63 V, Styk 4 wyprzedzający

UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy

0830765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830765>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 7 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power



1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

PROT-MS SCO - Śruba zamykająca

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553129>



Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>



Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - Rozdzielacz Power

1413929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413929>



SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl