

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239049

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1413996
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQADA
GTIN	4055626022666
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,87 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontruująca

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	FKM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated (Nakrętka kontruująca)

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz M15 x 1 Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 7 mm
Informacja montażowa	Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 7 mm

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy


1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Rysunki

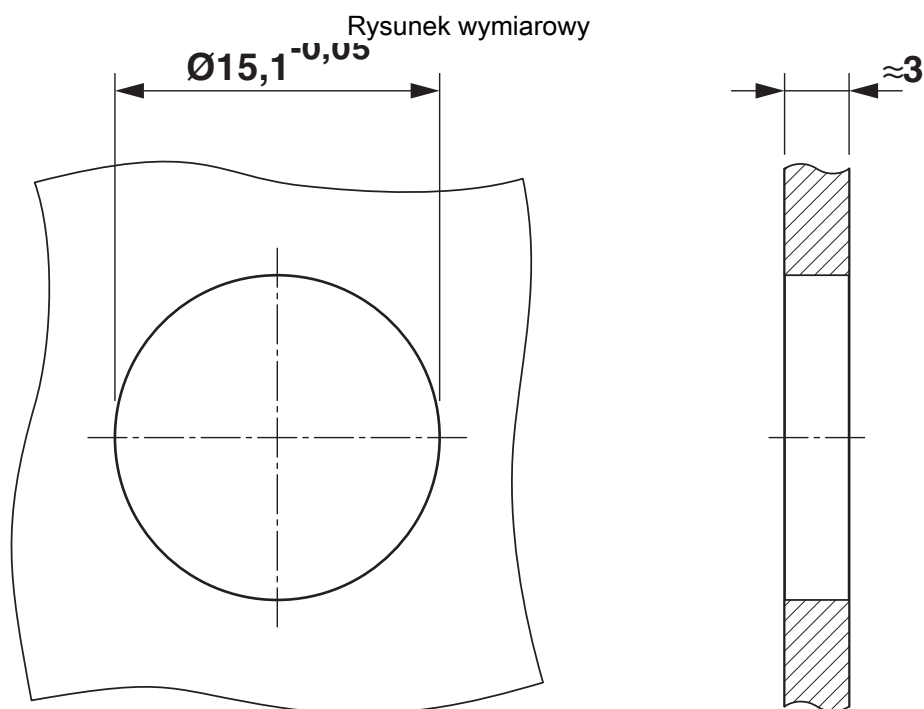

Wycięcie obudowy bez ochrony przed przekreśnieniem

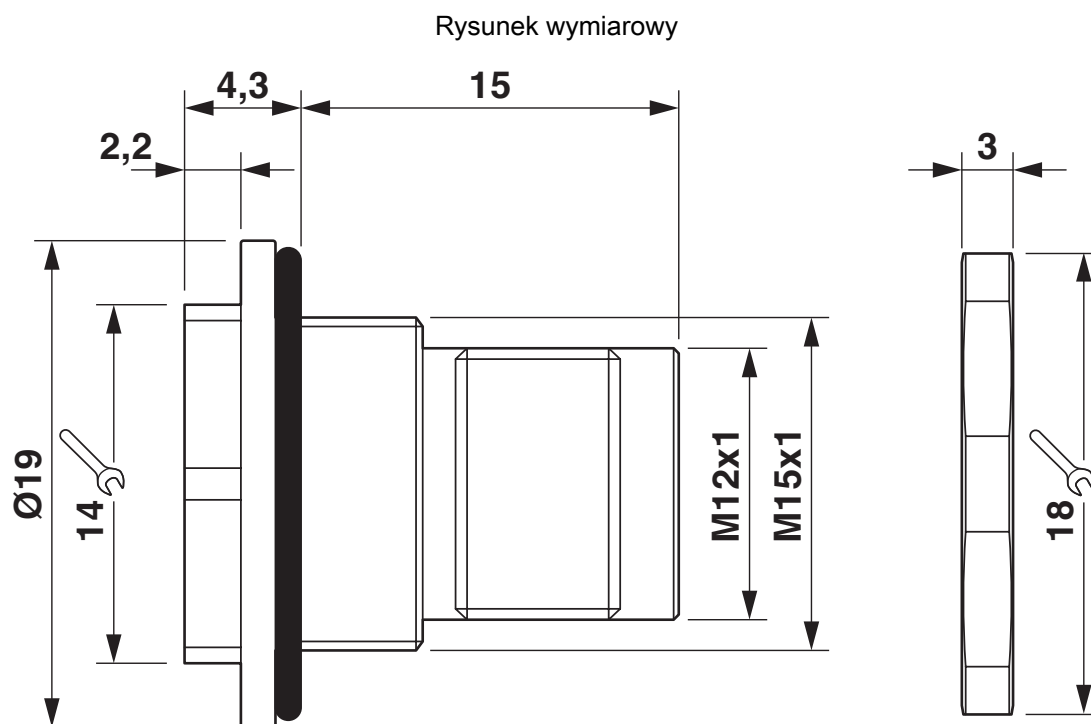


Rysunek wymiarowy

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

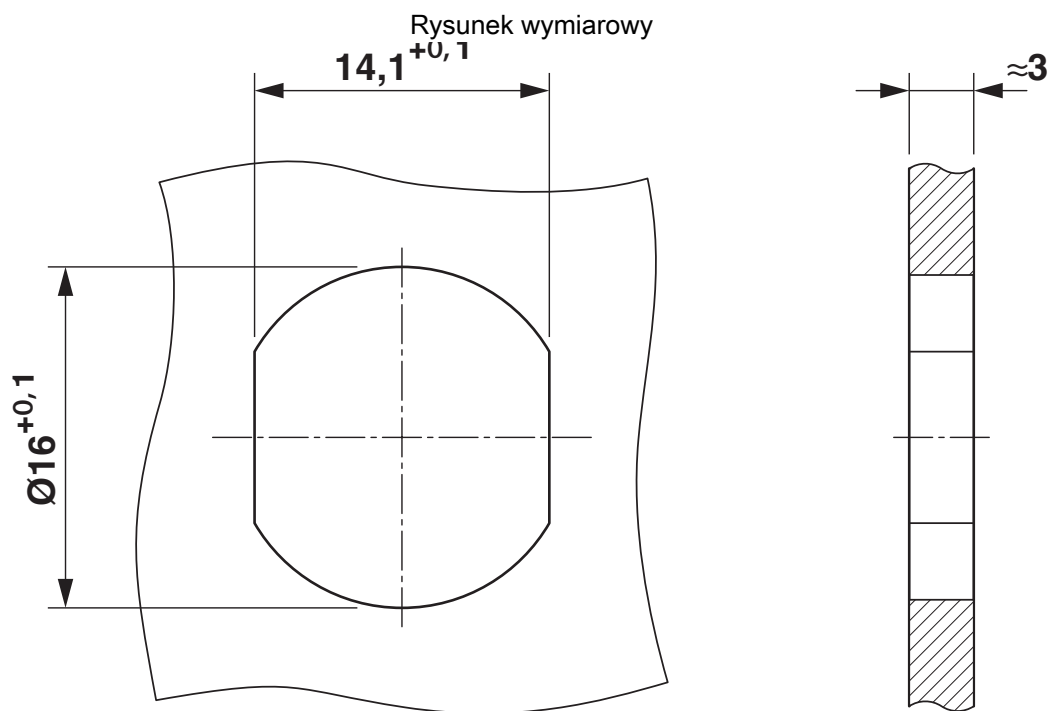

Wycięcie obudowy z ochroną przed przekręceniem. Połączenie śrubowe obudowy wstępnie montowane na elemencie izolacyjnym, a następnie montowane na płycie czołowej.



Wycięcie obudowy z ochroną przed przekręceniem

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>

Akcesoria

SACC-M15-NUT - Nakrętka płaska

1075209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075209>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238276



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl