

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239056

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1414004
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQADE
GTIN	4055626022611
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,66 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontruująca

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated (Nakrętka kontruująca)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	EN 50155

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz M15 x 1 Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm
Informacja montażowa	Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Rysunki

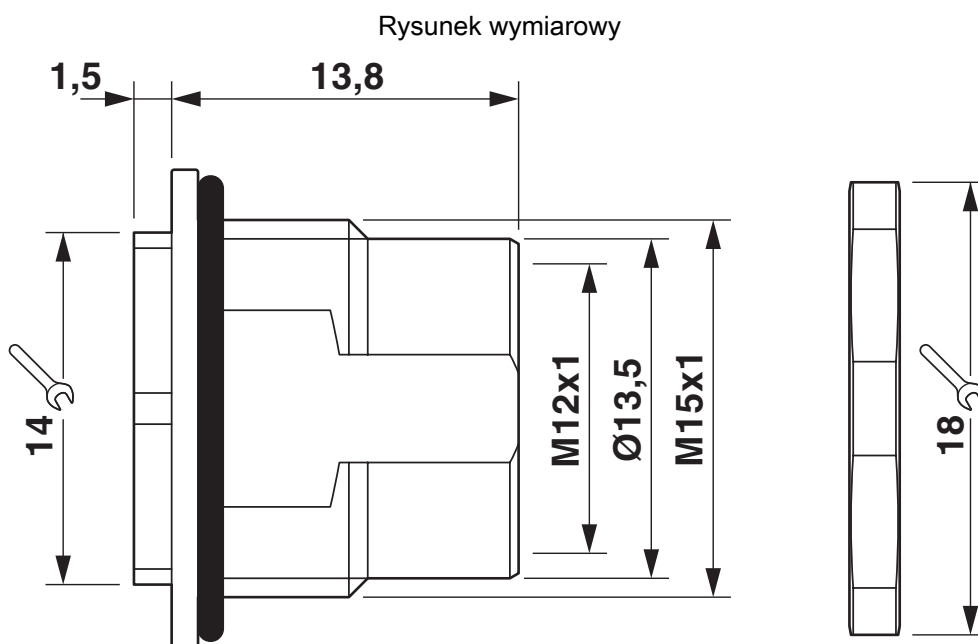

Rysunek wymiarowy

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440292

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy



1414004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414004>

Akcesoria

SACC-M15-NUT - Nakrętka płaska

1075209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075209>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238276



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl