

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239057

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1414020
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQAFC
GTIN	4055626022635
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,885 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,345 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontruująca

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	FKM FKM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated (Nakrętka kontruująca)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	EN 50155

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M15 x 1 Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm
Informacja montażowa	Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm


SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

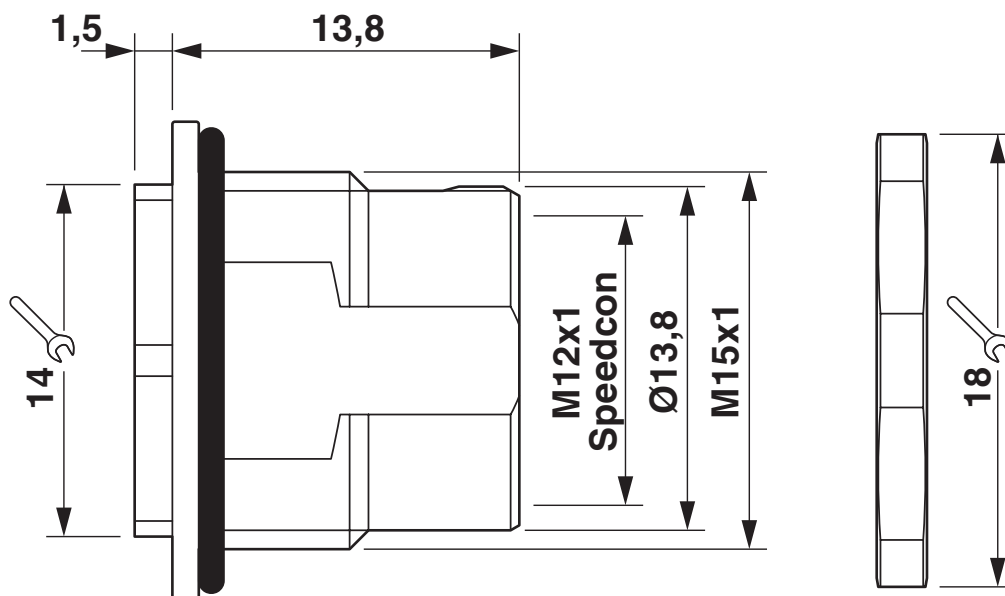

Rysunek wymiarowy

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002350
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414020>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl