

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239059

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1414023
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQBFC
GTIN	4055626022659
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,942 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,942 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontruująca

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated (Nakrętka kontruująca)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz M15 x 1 Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm
Informacja montażowa	Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

Rysunki

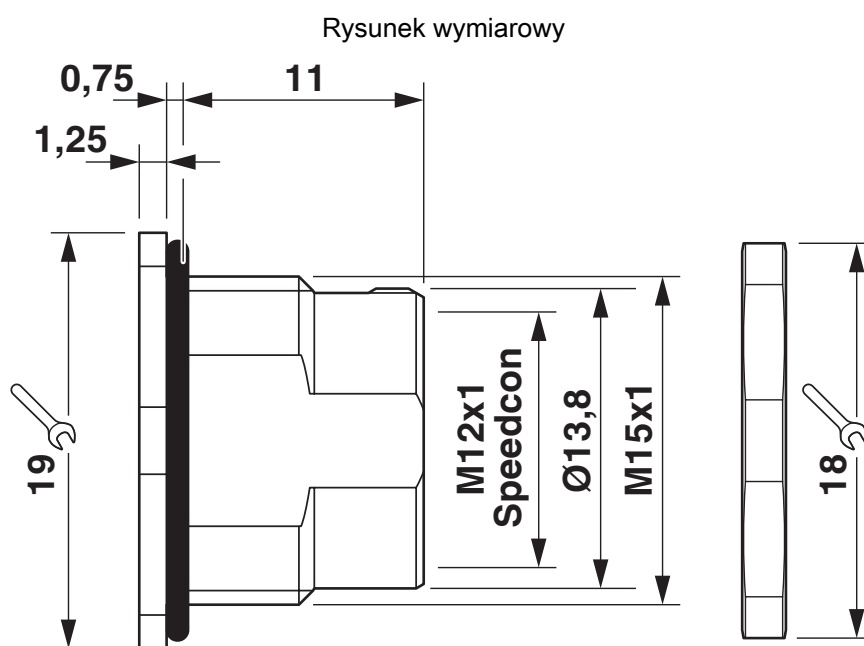

Rysunek wymiarowy

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002350
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl