

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet

Korzyści

- Niezawodny styk ekranu 360° dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu
- Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
- Wkładka męska do obudowy wtyku VS-08-T-H-RJ45/IP67 V.06

Dane handlowe

Numer artykułu	1414382
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAE
Klucz produktu	ABNAAG
Strona katalogu	Strona 372 (C-2-2019)
GTIN	4055626025339
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Opór przejścia	< 20 mΩ (Styk) < 100 mΩ (Ekran)
Zakres częstotliwości	do 250 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	72 V (DC)
Prąd znamionowy I_N	1 A
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ (druć - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 27 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,11 mm ² ... 0,22 mm ² (giętki)
Cable outlet, angle	180

Wymiary

Szerokość	13,5 mm
Wysokość	17 mm

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>

Długość	44,65 mm
---------	----------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PC
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,6 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	$< 20,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$< 20 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	$-25 \text{ °C} \dots 60 \text{ °C}$

Montaż


Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

Rysunki

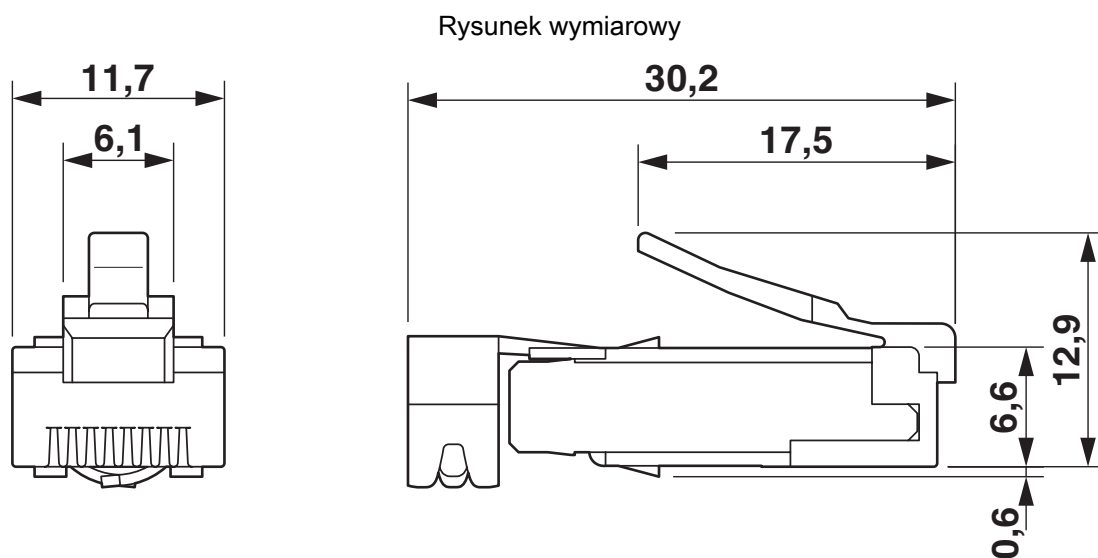

Wkł. do wtyków RJ45

Rysunek wymiarowy

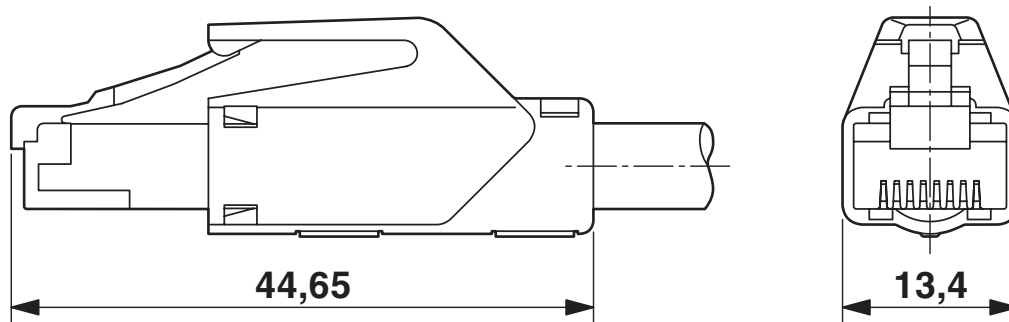

Złącza wtykowe RJ45, IP20

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Złącza wtykowe RJ45

1414382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414382>



Akcesoria

VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl