

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45



1414394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet

Korzyści

- Niezawodny styk ekranu 360° dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu
- Łatwy montaż za pomocą zaciskarki
- Wkładka męska do obudowy wtyku VS-08-T-H-RJ45/IP67 V.06

Dane handlowe

Numer artykułu	1414394
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNAAE
Klucz produktu	ABNAAG
GTIN	4055626028200
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,12 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Pozycje/styki	8P8C

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Opór przejścia	< 20 mΩ (Styk) < 100 mΩ (Ekran)
Zakres częstotliwości	do 250 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	72 V (DC)
Prąd znamionowy I_N	1 A
rezystencja przejścia pary styków	< 20 Ω
Rezystancja przejścia	> 10 mΩ (druć - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 27 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,11 mm ² ... 0,22 mm ² (giętki)
Cable outlet, angle	180

Wymiary

Szerokość	13,5 mm
Wysokość	17 mm

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45



1414394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>

Długość	44,65 mm
---------	----------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PC
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,6 mm
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1000 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	$< 20,00 \text{ N}$
siła wyciągania na styk sygnałowy	$< 20 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	$-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Montaż


Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

Rysunki

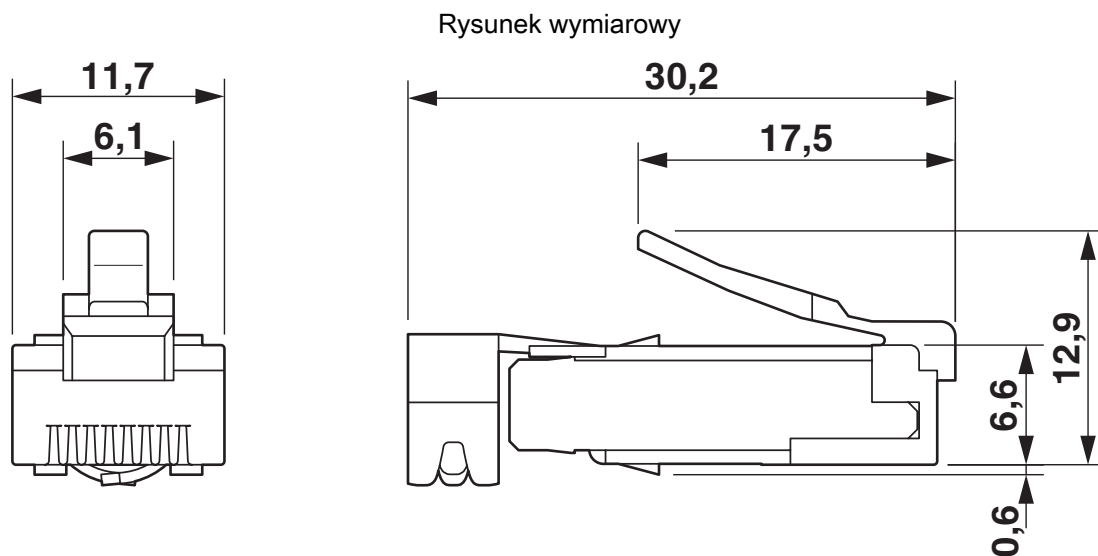

Wkł. do wtyków RJ45

Rysunek wymiarowy

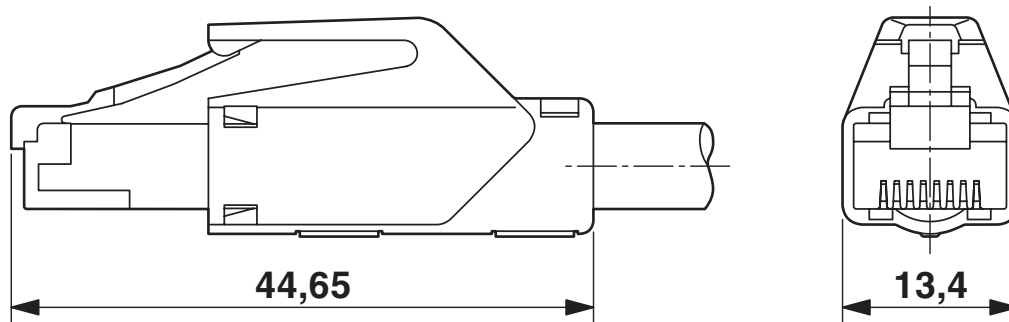

Złącza wtykowe RJ45, IP20

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45



1414394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45



1414394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45



1414394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 - Złącza wtykowe RJ45



1414394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414394>

Akcesoria

VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...
-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl