

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414406>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 2, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet/PROFINET

Dane handlowe

Numer artykułu	1414406
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAG
Klucz produktu	ABNNAB
Strona katalogu	Strona 350 (C-2-2019)
GTIN	4055626028279
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet/PROFINET
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Zakres częstotliwości	do 500 MHz
Napięcie znamionowe U_N	72 V (DC)
Prąd znamionowy I_N	1,75 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 27 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	19,9 mm
Długość	53 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	NBR
materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Złoty

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414406>

materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

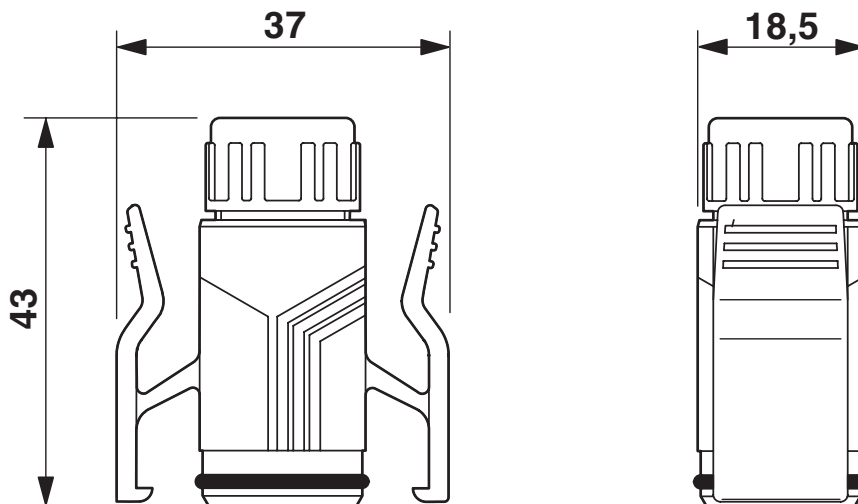

Obudowy tulejowe RJ45 z IP67

Rysunek wymiarowy

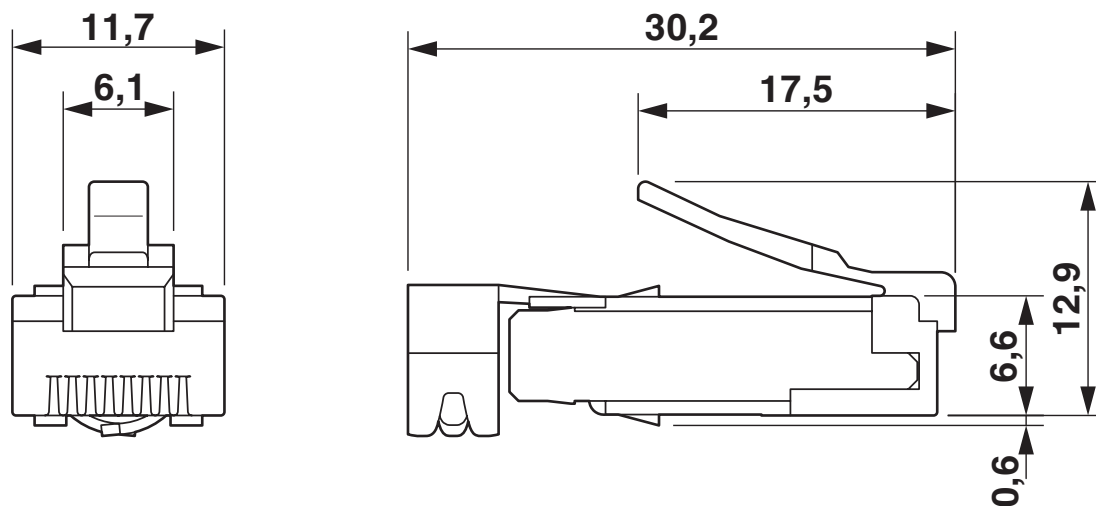

Wkł. do wtyków RJ45

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414406>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414406>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414406>

Akcesoria

VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...
-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl