

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 27, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet/PROFINET

Dane handlowe

Numer artykułu	1414408
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNDAE
Klucz produktu	ABNNAB
Strona katalogu	Strona 350 (C-2-2019)
GTIN	4055626028309
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet/PROFINET
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1 A
Zakres częstotliwości	do 250 MHz
Napięcie znamionowe U_N	72 V (DC)
Prąd znamionowy I_N	1,75 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 27 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	53 mm
Długość	19,9 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał o-ringa	NBR
Materiał uszczelki	TPE
Materiał uszczelki kabla	NBR

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>

materiał styku	Brąz fosforowy
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	FPM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C


Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Rysunki

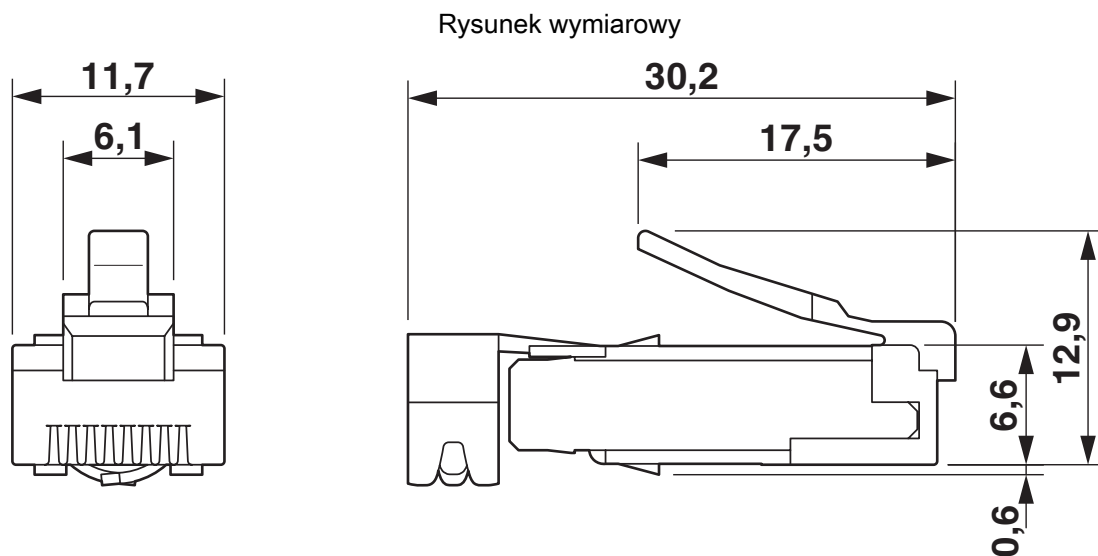

Wkł. do wtyków RJ45

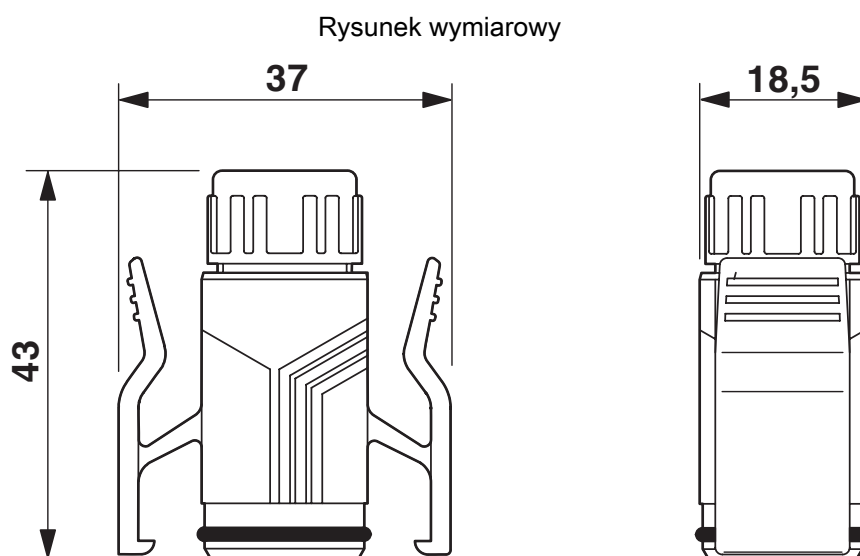

Obudowy tulejowe RJ45 z IP67

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45



1414408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414408>

Akcesoria

VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...
-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl