

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 8 przewodów o średnicy 6,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1414646
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 658 (C-2-2019)
GTIN	4055626030982
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa



1414646


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym
Liczba przewodów	8
Rodzaj dławików	M40
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	36 mm
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał przepustu	PA
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	PBT

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 6,6 mm (Przewód 1 ... 8)
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7,50 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M40
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (Średnica przewodu 6,5 mm $\pm 0,1$ mm)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa


1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

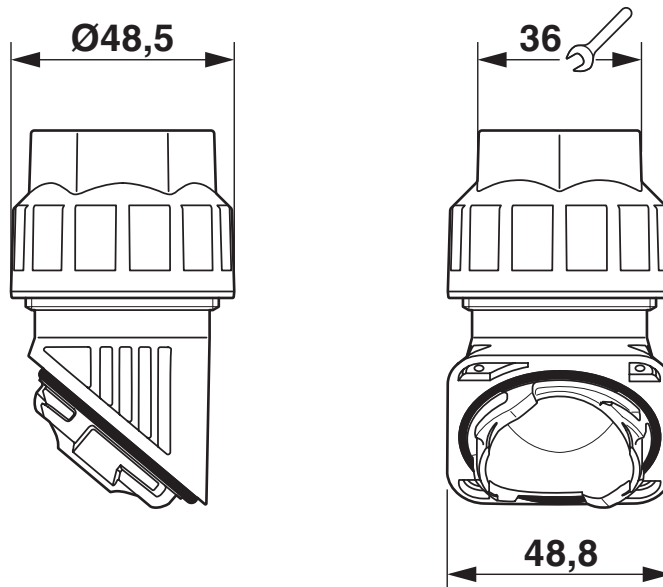

Rysunek wymiarowy

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>



Akcesoria

SEALING PLUG 7X16 RD - Zaślepka

1400255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400255>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl