

HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa



1414651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414243 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415189, M20



Dane handlowe

Numer artykułu	1414651
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 659 (C-2-2019)
GTIN	4055626031033
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa



1414651


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M20
Wykonanie	z zewnętrzną odciążką
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Rozwartość klucza króćców	24 mm
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	EPDM
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał przepustu	PA
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 13 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	5,00 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa


1414651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

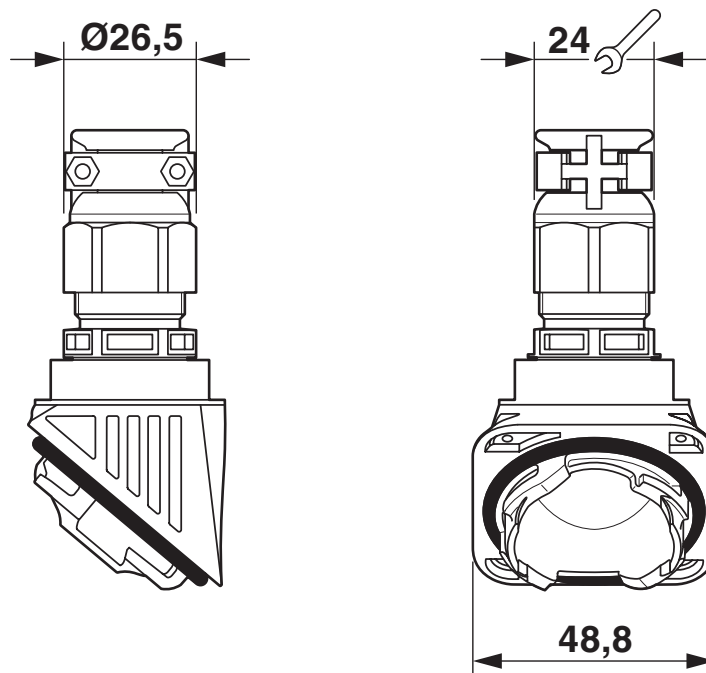

Rysunek wymiarowy

HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa



1414651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa



1414651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl