

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy



1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel mocy, 6-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: M, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 3 m, do prądu przemiennego do 8 A/690 V

## Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem przez specjalne kodowanie M
- Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1414953               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CGP                |
| Klucz produktu                      | BF1CGP                |
| Strona katalogu                     | Strona 298 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626035802         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 459,18 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 459,18 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy



1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Typ produktu           | Kabel mocy |
| Liczba biegunów        | 6          |
| Zastosowanie           | Zasilanie  |
| Ilość odejść kablowych | 1          |
| Ekranowany             | nie        |
| Kodowanie              | M          |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Dane materiału

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                           |
| materiał uchwytu           | PP                           |
| materiał styku             | CuZn                         |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                        |
| materiał uchwytu styków    | PA                           |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 690 V AC                   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 8 A                        |
| Układ ochronny            | niepodłączony              |

## Złącze

### Przyłącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Rodzaj kodowania | M (Power)        |

### Przyłącze 2

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

## Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 3 m |
|-------------------|-----|


PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy



1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |                                                   |
| Waga przewodu                                 | 144 kg/km                                                                                                                           |
| UL AWM Style                                  | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 V)                                                                                                      |
| Liczba biegunów                               | 6                                                                                                                                   |
| Ekranowany                                    | nie                                                                                                                                 |
| Typ przewodu                                  | PUR bezhalogenowy czarny [PUR]                                                                                                      |
| Przekrój przewodu                             | 6x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                              |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 2,35 mm ±0,05 mm                                                                                                                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 9,75 mm ±0,25 mm                                                                                                                    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                                                                 |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarno-szary (RAL 7021)                                                                                                             |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                                                               |
| materiał izolacji żył                         | PP                                                                                                                                  |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, czarny 5, zielono-żółty                                                                     |
| Grubość ścianki izolacji                      | ≥ 0,36 mm                                                                                                                           |
| Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny           | ok. 1,15 mm                                                                                                                         |
| maksymalny opór przewodu                      | ≤ 15 Ω/m (przy 20 °C)                                                                                                               |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 1 GΩ*km (przy 20 °C)                                                                                                              |
| Napięcie znamionowe kabla                     | ≤ 1000 V AC                                                                                                                         |
| Napięcie probiercze                           | ≥ 10000 V AC (test iskrzenia)                                                                                                       |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 5 x D                                                                                                                               |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                                                                                                              |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 4000000                                                                                                                             |
| Bezhalogenowość                               | wg DIN VDE 0472 część 815<br>wg DIN EN 50267-2-1                                                                                    |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 (Cable Flame)<br>wg UL 758/1581 FT1<br>wg DIN EN 60332-1-2                                                           |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-404, 168 h dla 100 °C                                                                                               |
| Pozostała odporność                           | odporny na hydrolizę i mikroby wg VDE 0282 część 10<br>nieprzywierające<br>odporne na zużycie<br>odporne na działanie wody morskiej |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -50 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                                              |

Warunki środowiskowe i żywotność

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy



1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>

## Warunki otoczenia


|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                                              |
|                               | IP67 (bez obciążenia wstępnego, jako test dodatkowy wg IEC 60529) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)                             |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-111 |
|----------------|-----------------|


## Rysunki

Wykres

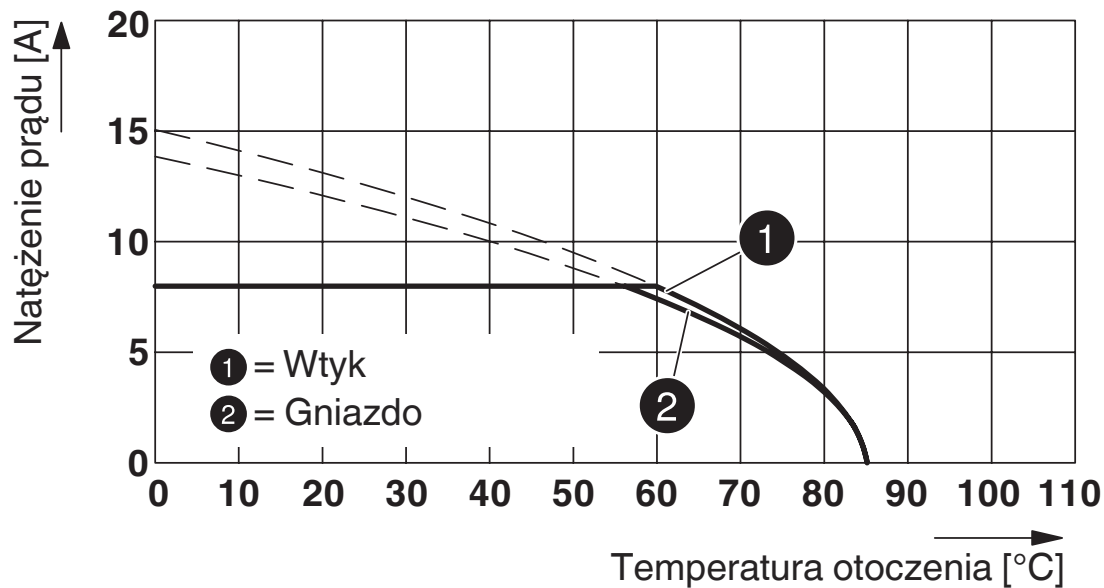

Obciążalność prądowa

Rysunek wymiarowy

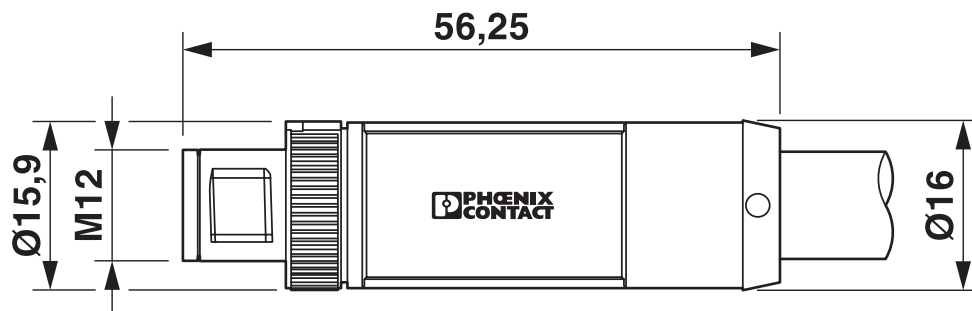

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy

1414953


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>



Schemat



Rysunek schematyczny

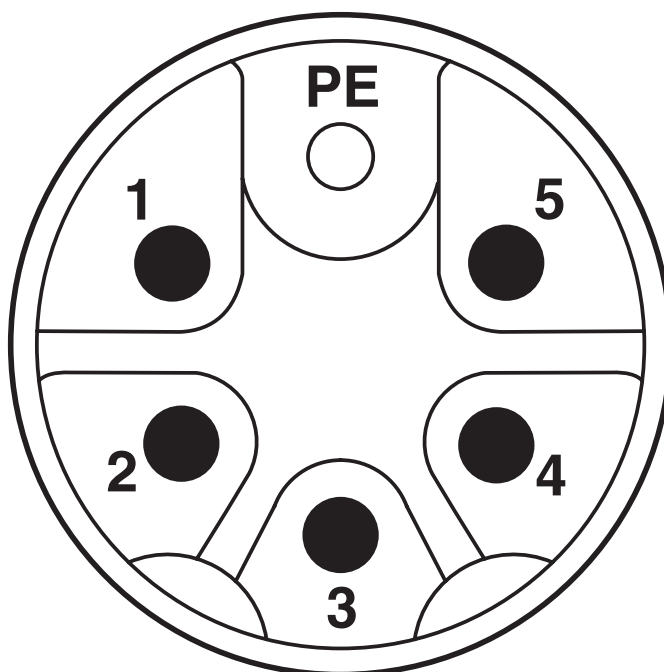

Układ styków wtyku M12, 6-pinowy, kodowanie M, widok strony męskiej

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy



1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>



### EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



### UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 600 V                        | 10 A                  | -            | - 16                   |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 600 V                        | 10 A                  | - 16         | -                      |



### EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy



1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy

1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE - Kabel mocy

1414953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414953>



## Akcesoria

### SAC BIT M12-D16 - Narzędzie

1200305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200305>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych z wtykiem M12 oraz wtyków M12 do samodzielnego montażu, z radełkiem o średnicy 16 mm, do trzpienia sześciokątnego 4 mm

### PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)