

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE, B16, z rygłem śrubowym (imbus) ze stali szlachetnej, aluminium odporne na wodę morską, wysokość 74 mm, z gwintem 1 × M25, prostym odejściem kabla, bez powierzchni; uszczelka przewodząca (właściwości EMC)

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1414975               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APH                |
| Klucz produktu                      | BF7APH                |
| Strona katalogu                     | Strona 617 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626035925         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 271,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 264 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Konstrukcja                    | B16                            |
| Typ produktu                   | Obudowa z ryglowaniem śrubowym |
| Zastosowanie                   | Offshore/EMC                   |
| Ilość odejść kablowych         | 1                              |
| Rodzaj dławików                | 1x M25                         |
| Śruby mocujące                 | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm)  |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                  |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                         |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                            |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 74 mm                                                                                |
| Długość           | 125,5 mm                                                                             |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 86 mm |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | szare aluminium                                      |
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna                                      |
| Wytrzymałość uderowa        | IK09                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Stopień ochrony | IP66                     |
|                 | IP68 (0,2 bar/24 h)      |
|                 | IP69 (ISO 20653:2013-02) |

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
|                               | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| typ ryglowania  | Śruba  |

## Montaż

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
|----------------|-------------------------------|


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

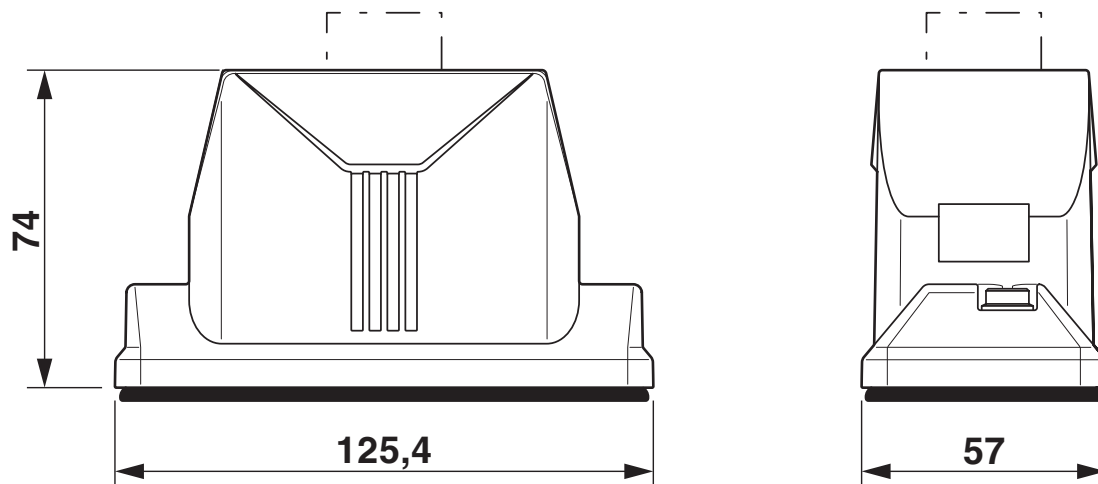

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

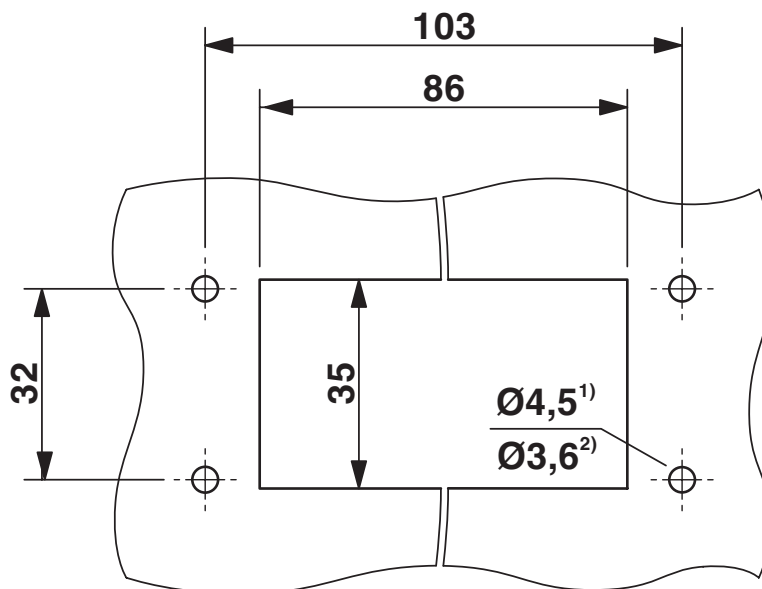

otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>

## Akcesoria

### HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>




Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

---

### HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi



# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



## HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690752>



Klapka ochronna B16, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

---

## HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Klapka ochronna

1411517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411517>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP66 B16, do strony nabudowanej, z ryglowaniem śrubami, zlinką, średnica ucha na linkę 3 mm

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>

## SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, , nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

## SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



## G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



## HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

---

## HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

## WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



## WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



---

## WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - Obudowa

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>



## WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławk kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

---

## WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławk kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65



1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>

## WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1414975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414975>

## WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)